




Caractéristiques techniques

# TrimLineSeries<sup>MC</sup> DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS SUR COMPTOIR

# B-526



**Découpe de comptoir brute**  
 12-1/4 po (310 mm) de large  
 4-1/2 po (115 mm) de haut  
 3/4 po à 1-1/2 po (19 à 38 mm) d'épaisseur de montage  
 17 po (430 mm) de dégagement minimum au-dessous  
 de la surface de montage

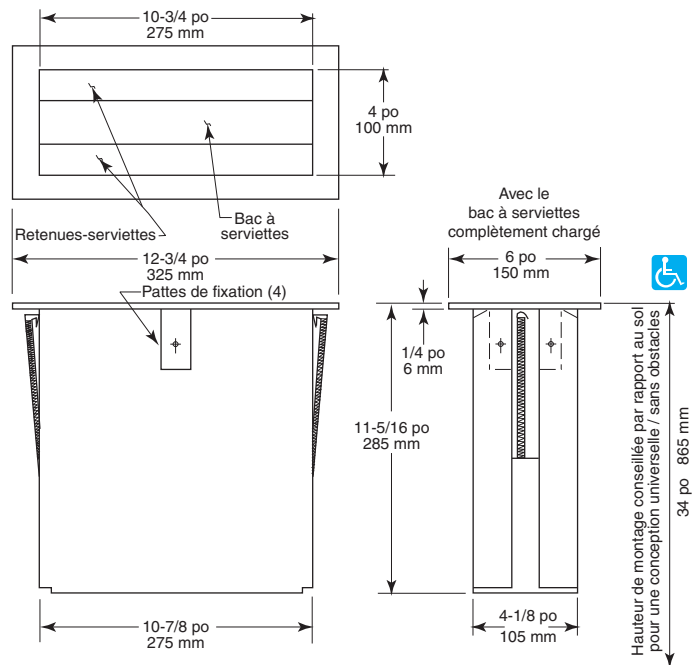

## MATÉRIAUX :

**Bride** — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Bords alternés de 90° de 1/4 po (6 mm) pour une rigidité maximale.

**Distributeur d'essuie-mains** — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction entièrement soudée. Équipé de deux dispositifs articulés de retenue de serviettes et d'un bac à serviettes à ressort. Capacité : 300 serviettes à pli roulé ou à plis multiples.

## FONCTIONNEMENT :

Le distributeur d'essuie-mains accueille des serviettes en papier à pli roulé et à plis multiples sans réglage ni adaptateurs. La conception de type *enfonçable* brevetée permet le chargement par le haut en poussant les serviettes vers le bas dans le distributeur à travers les deux dispositifs articulés de retenue de serviettes.

*Notes du concepteur :* Le logement sous comptoir pour dissimuler le distributeur d'essuie-mains n'est pas fourni avec l'unité — il doit être fourni par des tiers. Le distributeur d'essuie-mains peut aussi être monté sur des surfaces verticales de comptoir, y compris tabliers, jupes, ou devant des armoires.

## INSTALLATION :

L'unité est conçue pour l'installation dans le comptoir. Montez l'unité dans une découpe commandée spécialement auprès du fabricant de comptoir ou pratiquée sur site. Les dimensions de la découpe seront 12-1/4 po de large x 4-1/2 po de haut (310 x 115 mm). Les languettes de fixation réglables permettent une épaisseur de montage de 3/4 po à 1-1/2 po (19 à 38 mm). Pour obtenir des instructions d'installation complètes, consultez le Formulaire n° 526-69, fourni avec chaque expédition; également disponible à l'avance sur demande.

**REMARQUE :** Un dégagement de minimum 17 po (430 mm) est nécessaire sous la surface de montage pour permettre l'extension complète du bac à serviettes complètement chargé.

## SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur d'essuie-mains sur comptoir sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La bride aura des bords alternés de 90° de 1/4 po (6 mm). Le distributeur d'essuie-mains sera équipé de deux dispositifs articulés de retenue de serviettes et d'un bac à serviettes à ressort; la capacité sera de 300 serviettes en papier à pli roulé ou à plis multiples. Le manuel des services et des pièces du fabricant sera fourni au propriétaire/responsable de l'immeuble sur demande.

**Le distributeur d'essuie-mains monté sur comptoir sera le modèle B-526 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; et Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.**