

Sèche-mains Commerciaux

LE SEUL SÈCHE-MAINS INTELLIGENT AVEC SUPPORT PUBLICITÉ & MARKETING ET TECHNOLOGIE INTERACTIVE WI-FI, GSM & LAN

Fonctionnalités **NOUVEAUTE**

- Capteur automatique actionné par infrarouge, pour la conservation de l'énergie et une hygiène maximale
- Robuste, design anti-vandalisme, design anti-effraction pour une durabilité et une longévité accrues du produit. Radio AM/FM dans le monde entier. Garantie de 10 ans, la meilleure de l'industrie.
- Flux d'air à haute vitesse (275 CFM) pour un séchage des mains à très haute vitesse: 9 sec. Adaptation de tension automatique (110/220)
- Écran tactile de 5 pouces, connectivité WiFi, GSM, B.Tooth et Ethernet pour le chargement de fichiers & l'entretien de l'appareil à distance
- Communication interactive unique entre la machine et l'utilisateur final. Surveillance WiFi de l'appareil n'importe où dans le monde

● Plus petite empreinte murale dans l'industrie

Applications

- Toutes les salles de toilette et de nettoyage publiques et commerciales.


Usines, restaurants, piscines, gymnases, hôpitaux, écoles.

Toutes les installations qui ont un besoin pour diffuser de la publicité.

Entreprises de marketing et de publicité pour une meilleure approche des marchés cibles

Excellent moyen de garder contact avec les employés à l'interne

Dimensions

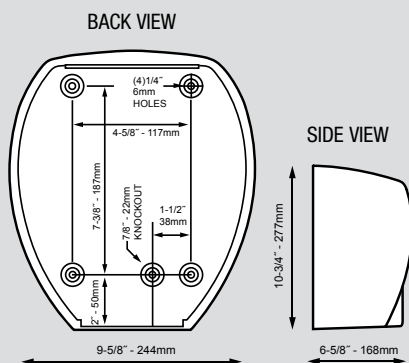

Spécifications

Voltage	Universel 115-230*VAC (*50/60Hz)
Wattage	1450W a 6.3A (230VAC)
Couleur	Blanc, Noir et Acier Inoxydable Brossé
Fini	Chrome, acier brossé
Élément Chauffant	725W bobine-résistance
Construction Matériel	Acier
Contrôles & Câblage	Thermostat à réinitialisation automatique. Coupure du capteur de la main 60 secondes après le séchage
Installation	Plaqué de base pré-percée amovible pour un montage facile
Garantie	10 ans de pièces et de main-d'œuvre. CSA certifié pour utilisation au Canada et aux États-Unis- CE approuvé pour l'utilisation, le cas échéant.



Guide Commande

Cat. No.	Colour	Watts	Volts Hz	Air Velocity LFM	Air Volume CFM	Noise dB	Dimensions (W x H x D) (mm/in.)	Weight (kg/lbs.)
C400100000	White	1450	115-230, 50-60	19,000	275	78	244 x 277 x 168 (9.625 x 10.75 x 6.625)	11/24
C400100002	Black	1450	115-230, 50-60	19,000	275	78	244 x 277 x 168 (9.625 x 10.75 x 6.625)	11/24
C400220000	Stainless Steel	1450	115-230, 50-60	19,000	275	78	244 x 277 x 168 (9.625 x 10.75 x 6.625)	11/24