

# ° SÈCHE-MAINS EL-NIÑO

SÉRIE ELN

## LA COMBINAISON PARFAITE DE PUISSANCE ET DE STYLE

Le EL-NIÑO est absolument incroyable; il faut le sentir pour le croire. En seulement quelques secondes, ce puissant sèche-mains sèche complètement les mains. Le EL-NIÑO combine séchage rapide à des économies d'énergie et d'argent ainsi qu'à un niveau de bruit contrôlé. En effet, le EL-NIÑO vous offre quatre modes de fonctionnement personnalisés, vous donnant la latitude de l'ajuster selon vos besoins. Sauvez du temps et de l'argent avec le stylisé EL-NIÑO!

- **QUATRE MODES DE FONCTIONNEMENT PERSONNALISÉS : UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE**
- **BOÎTIER MONOBLOC EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ULTRA-RÉSISTANT**
- **PERMET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET D'ARGENT**
- **LOOK STYLISÉ ET FORMAT COMPACT**
- **SEMI-ENCASTRABLE**  
4 PO ET MOINS DE PROFONDEUR POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L'ADA (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT)



 **EL-NIÑO**<sup>MC</sup>



BLANC




CHROME BROSSÉ



CHROME

**5** ANS\*

GARANTIE

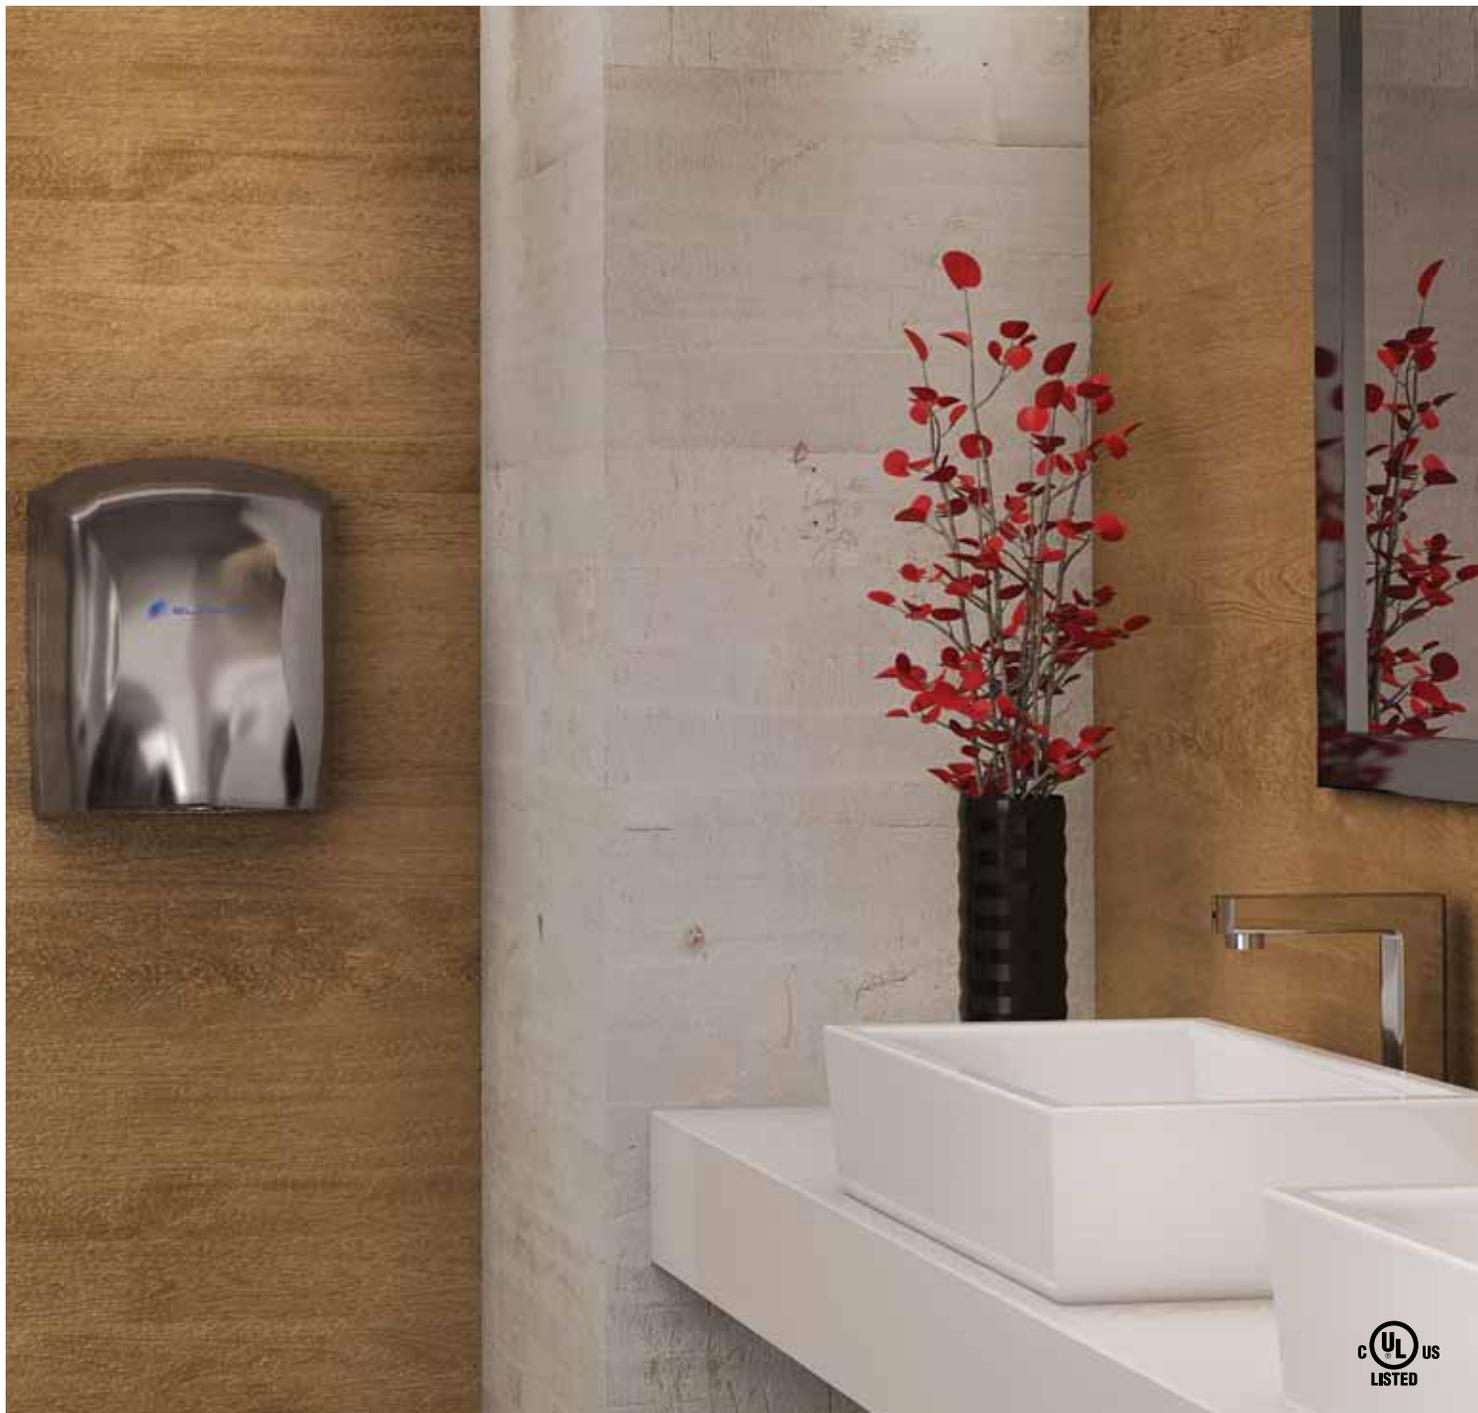

## CARACTÉRISTIQUES

### COULEURS

- standard : blanc
- finis luxueux : chrome ou chrome brossé (supplément)
- optionnelles : blanc silice, amande, noir, anodisé clair (peinture), charbon texturé, argent, nickel, champagne, bronze clair, brun foncé (supplément de 10%)

### FINITION

peinture en poudre d'époxy-polyester ou plaquage de chrome

### FABRICATION

- boîtier monobloc robuste en alliage d'aluminium moulé et renforcé par des nervures
- boîtier très léger, ultra-résistant et inoxydable
- fixé à une plaque murale au moyen de deux vis antivandales

### ÉLÉMENT

fil de nichrome situé dans la section réservée au moteur

### CONTRÔLE

- quatre modes de fonctionnement personnalisés pour répondre à tous vos besoins
- mise en marche automatique et arrêt contrôlés par un capteur infrarouge situé près de la buse
- arrêt automatique après 60 secondes d'utilisation continue

### INSTALLATION

- en surface
- semi-encastrée : 4 po et moins de profondeur pour répondre aux exigences de l'ADA (*Americans with Disabilities Act*)

# MODES DE FONCTIONNEMENT

Le sèche-mains EL-NIÑO est doté d'un contrôle électronique destiné à personnaliser votre appareil pour répondre à tous vos besoins. Le contrôle se fait à l'aide d'une carte électronique à l'intérieur du boîtier.

## ○ SUMMUM – Mode Normal/Élevé

Vitesse d'air élevée et pleine puissance de chauffage pour un séchage rapide  
**Idéal pour :** cinémas, endroits publics, usines et centres sportifs

## ○ CONFORT – Mode Normal/Faible

Vitesse d'air réduite et puissance de chauffage modérée pour un niveau de bruit et une chaleur confortables  
**Idéal pour :** bibliothèques, petits restaurants et cafés

## ○ ÉCONO – Mode Éco/Élevé

Vitesse d'air élevée sans chauffage pour un séchage rapide avec des économies d'énergie et d'argent  
**Idéal pour :** écoles, universités, parcs d'attraction, usines et grands restaurants

## ○ HARMONIE – Mode Éco/Faible

Vitesse d'air réduite sans chauffage pour des économies d'énergie et un niveau de bruit modéré  
**Idéal pour :** hôpitaux, bibliothèques, garderies, petits restaurants et cafés

### LÉGENDE

VITESSE D'AIR



PUISSANCE DE CHAUFFAGE



NIVEAU DE BRUIT



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



MODE	NIVEAU SONORE (DB)		VITESSE D'AIR (PI/M)		PUISSANCE TOTALE WATTS	TEMPS DE SÉCHAGE SECONDES
	SANS LES MAINS	AVEC LES MAINS	SORTIE DE LA BUSE	AU NIVEAU DES MAINS*		
SUMMUM - Normal/Élevé	77	90	19 000	16 000	1450	10
CONFORT - Normal/Faible	72	85	11 400	9600	1175	15
ÉCONO - Éco/Élevé	77	90	19 000	16 000	550	15
HARMONIE - Éco/Faible	72	85	11 400	9600	465	20

\* 4 po plus bas

## 3 NIVEAUX DE DÉTECTION

Réglez la sensibilité de votre sèche-mains selon l'usage prévu.

Ces distances peuvent varier selon l'éclairage environnant.



DÉTECTION MAXIMALE – STANDARD (ENVIRON 4 PO)




DÉTECTION MOYENNE – DIMINUÉE (ENVIRON 3 PO)



DÉTECTION MINIMALE – MINIMUM (ENVIRON 2 PO)



# DESSINS TECHNIQUES

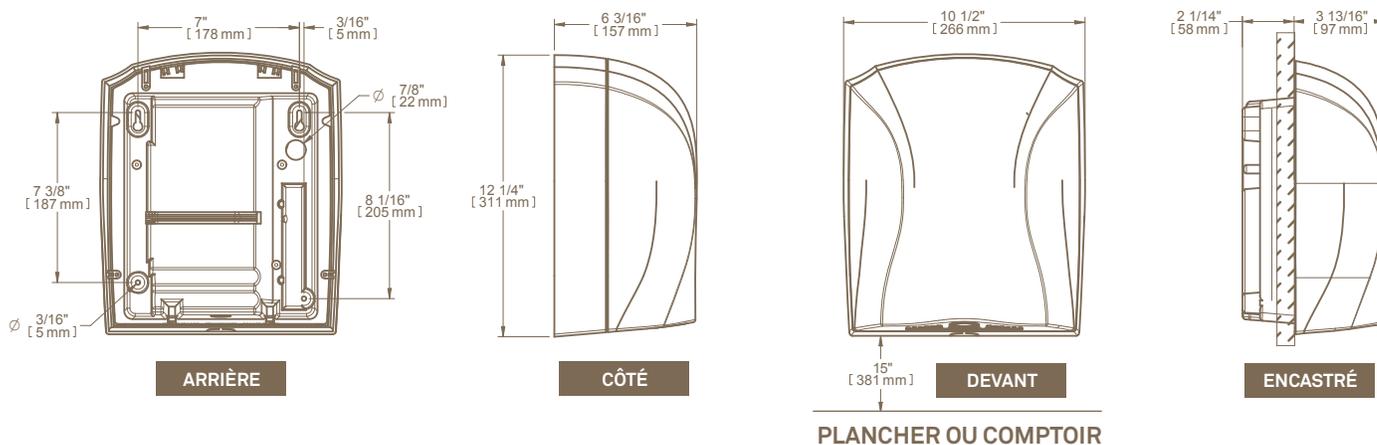

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT		PUISSANCE (WATTS)*		TENSION	AMPÉRAGE	POIDS	
CODE	ÉLÉMENT	MOTEUR	TOTAL	VOLTS	AMPÈRES	KG	LB
ELNV0901A	900	550	1450	120	12	4,4	9,8
ELNV0902A	900	550	1450	240	6	4,4	9,8
ELNV0908A	900	550	1450	208	7	4,4	9,8

\* Valeurs recueillies en mode de fonctionnement Normal/Élevé  
Ajouter W pour blanc, BC pour chrome brossé ou CH pour chrome

### HAUTEURS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES - Distance entre le plancher et le bas du sèche-mains

HOMMES	FEMMES	ADOLESCENTS	ENFANTS	HANDICAPÉS
45" (115 cm)	43" (110 cm)	41" (105 cm)	35" (90 cm)	37" (95 cm)

## ACCESSOIRES

### TROU POUR CONNEXION ÉLECTRIQUE

Le trou de perçage optionnel permet une connexion électrique sur le dessus de l'appareil dans le cas où l'accès à la boîte de jonction par l'intérieur du mur ou par le dessous de l'appareil soit problématique ou non souhaité (seulement possible avec une installation en surface).



### PLAQUE DE PROTECTION MURALE

La plaque de protection murale protège le mur sous le sèche-mains des gouttes d'eau pouvant être soufflées des mains, empêchant ainsi la formation de bactéries sur le mur.



PRODUIT	DESCRIPTION
ELNKOE	Trou pour connexion électrique supérieure
SHDXL-89W	Plaque de protection murale blanche (15 3/4 po x 31 3/4 po x 1/16 po)
SHDXL-89B	Plaque de protection murale noire (15 3/4 po x 31 3/4 po x 1/16 po)
SHDXL-89S	Plaque de protection murale en acier inoxydable (15 3/4 po x 31 3/4 po x 1/16 po)