

# WORLD WIND™ HAIR DRYER



*For lighter applications, the WorldWind™ hair dryer is a wall-mounted unit that isolates electrical components from accidental water contact. It automatically activates when hand piece is removed from base and deactivates when replaced. The hose and hand piece are insulated to prevent heat build-up. Recommended for hotels, hospitals, nursing homes and residential usage. Available in white.*

*Features*

*Delivers 1,000 Watts of power*

*Regulates airflow with convenient dial*


*15-minute electronic timer*

*Easy installation*

*Warranty*

*One year limited*

## WORLD WIND™ SPECIFICATIONS

World Wind™ models HD3 & HD5 shall be manufactured by or for World Dryer® to include splash proof enclosure. Hair dryers shall include a flexible hose permanently attached to direct airflow. Unit shall be equipped with variable speed airflow dial, and shall deliver 45 CFM of air volume at maximum rated voltage. Dryer shall be equipped with plug with ALCI protection. Unit to be listed under reexamination service of Underwriters Laboratories. 

## SPECIFIER'S APPROVAL

Job _____	Date _____
Model Number _____	Quantity _____
Variations _____	
Customer/Wholesaler _____	
Contractor _____	
Architect/ Engineer _____	

*Electronic specifications available online: [www.worlddryer.com/specs](http://www.worlddryer.com/specs)*



## MODEL NUMBERS

MODEL NUMBER	ELECTRICAL			
	Volts	Amps	Watts	Freq
HD3	110-120	9.1	1000	60 Hz
HD5*	220	4.5	1000	50 Hz

\* Export Models only

## MEASUREMENTS

UNIT MEASUREMENTS	SHIPPING WEIGHT	SHIPPING DIMENSIONS
8" W x 23-1/2" H x 4" D	6 lbs	19" L x 8-1/2" W x 4-3/4" H

## MOUNTING HEIGHTS

Surface	
Men	58" (147cm)
Women	58" (147cm)
Children ages 3-7	58" (147cm)
Children ages 8-10	58" (147cm)
Children ages 11-13	58" (147cm)
Children ages 14-17	58" (147cm)
Disabled	38" (86cm)

Measured from floor to the bottom of the unit

INNOVATION



**WORLD DRYER**  
Experience a World of Choice

À GRANDE VITESSE  
**Hygiène**  
ÉCOÉNERGÉTIQUE  
QUALITÉ



- 1948 Invention du sèche-mains à air chaud.
- 1950 World Dryer lance le **Modèle A**, un sèche-mains avec un capot en fonte, qui devient la norme de l'industrie.
- 1951 Fondation de la marque World Dryer.
- 1955 Premières ventes à l'exportation avec des distributeurs étrangers. Aujourd'hui, World Dryer a des distributeurs dans plus de 70 pays.
- 1984 World Dryer lance une nouvelle ligne de sèche-mains avec capot embouti et en zinc moulé sous pression.
- 1987 World Dryer lance le sèche-mains automatique activé par capteur.
- 1992 World Dryer acquiert **Electric-Aire**.
- 2000 World Dryer acquiert **NOVA**.
- 2005 World Dryer lance **AirMax**, un sèche-mains à grande vitesse classique.
- 2008 World Dryer lance **Airforce**, un sèche-mains à grande vitesse économe en énergie.
- 2010 World Dryer lance **SMARTdri**, un sèche-mains intelligent à haut rendement énergétique (séchage en 10 secondes) et à plusieurs jets.
- 2011 World Dryer lance **SLIMdri**, un sèche-mains mural à grande vitesse conforme aux normes de l'ADA (American Disabilities Act).
- 2012 World Dryer lance **SMARTdri Plus**, un sèche-mains intelligent à haut rendement doté d'un seul jet.
- 2013 World Dryer lance **VMax**, un sèche-mains vertical à grande vitesse activé par l'insertion des mains.

## WORLD DRYER

World Dryer, premier fabricant mondial de sèche-mains, fournit une gamme complète de sèche-mains rapides ultramodernes, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque installation. Depuis plus de 60 ans, nos produits établissent la norme de l'industrie : ils intègrent une technologie de pointe, des fonctions conviviales et une esthétique industrielle favorisant une expérience d'utilisation sans égale. Nos sèche-mains à grande vitesse se démarquent par un séchage plus efficace à des coûts d'utilisation inférieurs.

### ÉCONOMIE DES COÛTS • ÉCOLOGIQUE • HYGIËNIQUE

Vendu à un prix compétitif, chaque produit World Dryer est étudié, usiné et fabriqué pour vous aider à faire des économies à long terme, tant au niveau des coûts que de la consommation d'énergie. En effet, votre installation contribuera non seulement à la protection de l'environnement (réduction de la consommation d'énergie et des déchets), mais vos coûts d'entretien seront également inférieurs (élimination des déchets infectieux par terre, des poubelles qui débordent et des toilettes bouchées par des essuie-tout).



# Série SMARTdri™

## Sèche-mains intelligents à haut rendement

110 - 120 V • 400 - 1 200 Watts • 60 Hz • 3,3 - 10,0 A  
 208 - 240 V • 425 - 1 250 Watts • 60 Hz • 1,8 - 5,2 A  
 220 - 240 V • 400 - 1 200 Watts • 50 Hz • 1,7 - 5,0 A



- Temps de séchage de 10 secondes, idéal pour les endroits très passants
- Les commandes intelligentes Marche-Arrêt du chauffage et à 3 vitesses du moteur optimisent le rendement énergétique et le confort d'utilisation
- Vie utile 2 à 3 fois plus longue que les sèche-mains à grande vitesse concurrents
- Consomme 40 % moins d'énergie que les sèche-mains à grande vitesse concurrents et 12 % seulement de l'énergie consommée par les sèche-mains ordinaires
- La technologie antimicrobienne SteriTouch® empêche la croissance des bactéries, de la moisissure, des champignons, et prolonge la vie utile du sèche-mains
- Protection IP24 contre la pénétration de l'eau ayant des effets nuisibles



À GRANDE VITESSE  
SÈCHE-MAINS



**SMARTdri plus**  
La bouche à un seul jet favorise un séchage concentré de haute intensité



K-974P / K-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium

K-975P / K-975 • Sèche-mains mural blanc automatique en acier



K-162P / K-162 • Sèche-mains mural noir automatique en aluminium



KKR-973 • Ensemble encastré en option, acier inoxydable, brossé, montage encastré  
(Sèche-mains vendu séparément)



K-971P / K-971 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome brossé

K-973P / K-973 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable brossé



K-970P / K-970 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome poli

K-972P / K-972 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable poli



V-674 • Sèche-mains mural automatique, plastique ABS résistant aux chocs, blanc

V-629 • Sèche-mains mural automatique, plastique ABS résistant aux chocs, argent



- Temps de séchage de 10 à 12 secondes
- La bouche de séchage des mains, 25 % plus large, favorise un séchage confortable, sans contact avec les parois du sèche-mains
- Le filtre HEPA avec comprimé anti-odeur minimise les contaminants dans l'air pendant le séchage des mains
- Le bac de récupération d'eau élimine les flaques d'eau sur le plancher, ce qui entraîne moins d'entretien
- L'affichage à DEL facilite l'entretien : il signale qu'il faut vider le bac de récupération ou remplacer le filtre HEPA
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit
- La technologie antimicrobienne empêche la croissance des bactéries, de la moisissure, des champignons, et prolonge la vie utile du sèche-mains
- Protection IP33 contre la pénétration de l'eau ayant des effets nuisibles

**VMax™**

**Sèche-mains verticaux à grande vitesse**

110 - 120 V • 1 200 Watts • 60 Hz • 10 A



**IP33**





À GRANDE VITESSE • COMPACT  
SÈCHE-MAINS



110 - 120 V • 950 Watts • 60 Hz • 8,3 A  
208 V • 775 Watts • 60 Hz • 3,7 A  
220 - 240 V • 950 Watts • 60 Hz • 4,1 A  
220 - 240 V • 950 Watts • 50 Hz • 4,1 A (la tension n'est pas universelle)

# SLIMdri™

**Sèche-mains muraux, conformes aux normes de l'ADA  
(American Disabilities Act)**



L-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium  



L-970 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome poli  





L-971 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome poli  



L-162 • Sèche-mains mural noir automatique en aluminium  



L-972 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable, poli  



L-973 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable, brossé  

- Temps de séchage de 15 secondes
- La facilité d'installation réduit les coûts
- Jusqu'à 40 % plus rapide que les sèche-mains muraux conformes aux normes de l'ADA des grandes marques concurrentes
- Rendement énergétique jusqu'à 70 % supérieur aux sèche-mains concurrents
- Tension universelle (110-240 V)
- Commande de chauffage Marche-Arrêt pour un confort et des économies d'énergie sur mesure
- Forme ultra-compacte aux lignes pures
- La technologie antimicrobienne SteriTouch® empêche la croissance des bactéries, de la moisissure, des champignons, et prolonge la vie utile du sèche-mains
- Protection IP23 contre la pénétration de l'eau ayant des effets nuisibles



J-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium

J-975 • Sèche-mains mural blanc automatique en acier



J-162 • Sèche-mains mural noir automatique en aluminium



J-971 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome brossé

J-973 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable brossé



J-970 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome poli

J-972 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable poli



- Temps de séchage de 12 secondes
- Rendement énergétique jusqu'à 30% supérieur aux sèche-mains à grande vitesse de la concurrence
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit
- La conception modulaire facilite l'entretien sur place
- Lignes élégantes modernes, nettoyage facile
- La technologie antimicrobienne SteriTouch® empêche la croissance des bactéries, de la moisissure, des champignons, et prolonge la vie utile du sèche-mains
- Protection IP24 contre la pénétration de l'eau ayant des effets nuisibles



# Airforce

## Sèche-mains éconergétiques à grande vitesse

110 - 120 V • 1 100 Watts • 60 Hz • 9,6 A

208 - 240 V • 1 100 Watts • 60 Hz • 4,8 A

220 - 240 V • 1 100 Watts • 50 Hz • 4,8 A



### Ensemble encastré Airforce

KJR-973K-1 • Ensemble encastré en option, acier inoxydable brossé, montage encastré

(Sèche-mains vendu séparément)

La technologie antimicrobienne brevetée **SteriTouch®** empêche la croissance des bactéries, de la moisissure, des champignons, et prolonge la vie utile du sèche-mains



La technologie de bouche à plusieurs jets favorise une efficacité et un confort de séchage optimaux



# AirMax™

## Sèche-mains à grande vitesse pour service intensif

110 - 120 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 20 A  
 208 - 240 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 10 A  
 220 - 240 V • 2 300 Watts • 50 Hz • 10 A



À GRANDE VITESSE • CLASSIQUE  
**SÈCHE-MAINS**



DXM5-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en acier  
 XM5-974 • Sèche-mains mural automatique, fonte, porcelaine blanche  
 DM5-974 • Sèche-mains mural blanc en acier, à bouton-poussoir  
 M5-974 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir, fonte, porcelaine blanche

- Temps de séchage de 15 secondes
- Rendement énergétique jusqu'à 50% supérieur aux sèche-mains ordinaires
- Durable et résistant aux dégradations par malveillance
- Fonctionnement automatique ou à bouton-poussoir; modèles en applique ou encastrés
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit



DXM5-972 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable poli  
 DM5-972 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en acier inoxydable poli



DXM5-973 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable brossé  
 DM5-973 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en acier inoxydable brossé



XRM5-Q974 • Sèche-mains automatique, fonte, porcelaine blanche, montage encastré

RM5-Q974 • Sèche-mains à bouton-poussoir, fonte, porcelaine blanche, montage encastré

DXRM5-Q973 • Sèche-mains automatique en acier inoxydable brossé, montage encastré

- Résistant aux dégradations par malveillance et longue durée de vie utile
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit
- Bouche pivotante réglable
- Fonctionnement automatique ou à bouton-poussoir
- Modèles en applique ou encastrés disponibles



Conversion en bouche pivotante en option

## Série des modèles A

Sèche-mains durable et résistant aux dégradations par malveillance

110 - 120 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 20 A | 110 - 120 V • 1 725 Watts • 60 Hz • 15 A  
208 - 240 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 10 A | 220 - 240 V • 2 300 Watts • 50 Hz • 10 A  
277 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 8,5 A



DXA5-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en acier, bouche universelle

XA5-974 • Sèche-mains mural automatique, fonte, porcelaine blanche, bouche universelle



DA5-974 • Sèche-mains mural blanc à bouton-poussoir en acier, bouche universelle

A5-974 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir, fonte, porcelaine blanche, bouche universelle



DXA5-972 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable, poli, bouche universelle



DA5-972 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en acier inoxydable, poli, bouche universelle



DXA5-973 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable, brossé, bouche universelle



DA5-973 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en acier inoxydable, brossé, bouche universelle



XRA5-Q974 • Sèche-mains automatique, fonte, porcelaine blanche, montage encastré, bouche universelle



RA5-Q974 • Sèche-mains à bouton-poussoir, fonte, porcelaine blanche, montage encastré, bouche universelle



DXRA5-Q973 • Sèche-mains automatique en acier inoxydable, brossé, montage encastré, bouche universelle



- Conformes aux normes de l'ADA (American Disabilities Act) •
- Fonctionnement automatique •
- Tension universelle (110-240 V) •



# NOVA™ 1 et NOVA™ 2

## Sèche-mains ADA économiques

NOVA1 : 110 - 120 V • 1 000 Watts • 60 Hz • 8 A  
 NOVA1 : 208 - 240 V • 1 700 Watts • 60 Hz • 7 A  
 NOVA2 : 110 - 120 V • 1 800 Watts • 60 Hz • 15 A  
 NOVA2 : 208 - 240 V • 2 400 Watts • 60 Hz • 10 A



NOVA 1



0830 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium, câblé



NOVA 2



0930 • Sèche-mains mural blanc automatique en acier



NOVA 2



093079 • Sèche-mains mural automatique en acier inoxydable brossé



# NOVA™ 1 Enfichable, LN et LE

## Sèche-mains économiques



NOVA 1 Enfichable : 110 - 120 V • 1 000 Watts • 60 Hz • 8 A  
 Electric-Aire LN : 110 - 120 V • 1 000 Watts • 60 Hz • 8 A  
 Electric-Aire LN : 208 - 240 V • 1 700 Watts • 60 Hz • 7 A  
 Electric-Aire LE : 110 - 120 V • 1 500 Watts • 60 Hz • 13 A  
 Electric-Aire LE : 208 - 240 V • 1 500 Watts • 60 Hz • 16,5 A  
 Electric-Aire LE : 220 - 240 V • 1 500 Watts • 50 Hz • 16,5 A

- Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit
- LN : Tension universelle (110 - 240 V)  
 NOVA 1 enfichable : 110 - 120 V  
 LE : 110 - 120 V / 208 - 240 V
- Fonctionnement automatique



NOVA 1 Enfichable  
 Electric-Aire LN



Electric-Aire LE

NOVA 1 Enfichable



0833 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium, enfichable

Electric-Aire LN



LN-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium



Electric-Aire LE



LE-974 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium

110 - 120 V • 1 800 Watts • 60 Hz • 15 A  
208 - 240 V • 1 800 Watts • 60 Hz • 7,5 A

# NOVA™ 4 et NOVA™ 5



IPX1 cUL US

## Sèche-mains silencieux

- Moteur asynchrone silencieux
- Moteur sans balais, longue durée de vie et entretien facile
- Fonctionnement automatique ou à bouton-poussoir
- Modèles en applique ou encastrés
- Durable et résistant aux dégradations par malveillance



NOVA 4 encastré

0712 • Sèche-mains automatique, fonte, porcelaine blanche, montage encastré



Ensemble encastré NOVA 5 (Sèche-mains vendu séparément)

37-058500 • Ensemble encastré en option, carter en acier blanc, montage encastré

37-058589 • Ensemble encastré en option, carter en acier inoxydable blanc, montage encastré

### NOVA 4



0412 • Sèche-mains mural automatique, fonte, porcelaine blanche

### NOVA 5



0212 • Sèche-mains mural blanc automatique en aluminium

0112 • Sèche-mains mural blanc à bouton-poussoir en aluminium



021299 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, chrome brossé

011299 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en aluminium, chrome brossé

Moteur sans balais, longue durée de vie et entretien facile •

Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit •



# No Touch et AirSpeed™

Sèche-mains silencieux, économiques

IPX1 cUL US

110 - 120 V • 2 000 Watts • 60 Hz • 17 A

208 - 240 V • 2 000 Watts • 60 Hz • 8,5 A 220 - 240 V • 1 800 Watts • 50 Hz • 8 A

### No Touch



NT126-005 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, boîtier blanc avec panneau avant noir d'ébène

NT126-004 • Sèche-mains mural automatique en aluminium, boîtier chromé avec panneau avant noir d'ébène

### AirSpeed



WA126-002 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir, boîtier blanc avec panneau avant en aluminium brossé

WA126-001 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir, boîtier chromé avec panneau avant en aluminium brossé

### AirStyle modèle B

- Cycle de séchage 80 secondes de forte puissance
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les endroits sensibles au bruit
- Durable et résistant aux dégradations par malveillance
- Destinés aux clubs de santé, aux vestiaires et aux écoles
- Bouche pivotante réglable



B-974 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir, fonte, porcelaine blanche

DB-974 • Sèche-mains mural blanc en acier, à bouton-poussoir



DB-972 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en acier inoxydable poli



DB-973 • Sèche-mains mural à bouton-poussoir en acier inoxydable brossé



RB-974 • Sèche-mains à bouton-poussoir, fonte, porcelaine blanche, montage encastré



### WorldWind™

- Commande de température variable
- Activation automatique de la minuterie de sécurité lorsque l'on sort l'embout du support.
- Isolation des composants électriques en cas de contact fortuit avec de l'eau
- Recommandé pour les hôtels, les hôpitaux et les centres d'hébergement et de soins de longue durée

IPX1 c UL US



# Sèche-cheveux

## Sèche-cheveux commerciaux

**AirStyle** 110 - 120 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 20 A  
 110 - 120 V • 1725 Watts • 60 Hz • 15 A  
 208 - 240 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 10 A  
 277 V • 2 300 Watts • 60 Hz • 8,5 A  
 220 - 240 V • 2 300 Watts • 50 Hz • 10 A

**WorldWind** 110-120 V • 1 000 Watts • 60 Hz • 9,1 A





ABC-300V • Style vertical, gris, polyéthylène, mural



ABC-300H • Style horizontal, gris, polyéthylène, mural

- Intérieur en polyéthylène, nettoyage facile
- Ceinture de sécurité réglable d'une seule main
- Aucune boucle risquant de se coincer et de casser dans la porte
- Distributeur intégré de voiles de protection
- Accroche-sacs des deux côtés pour plus de commodité




ABC-300HS • Style horizontal, boîtier en polyéthylène, extérieur en acier inoxydable brossé, mural



ABC-300HSR • Style horizontal, boîtier en polyéthylène, extérieur en acier inoxydable brossé, encastré

# DryBaby™

Tables à langer durables

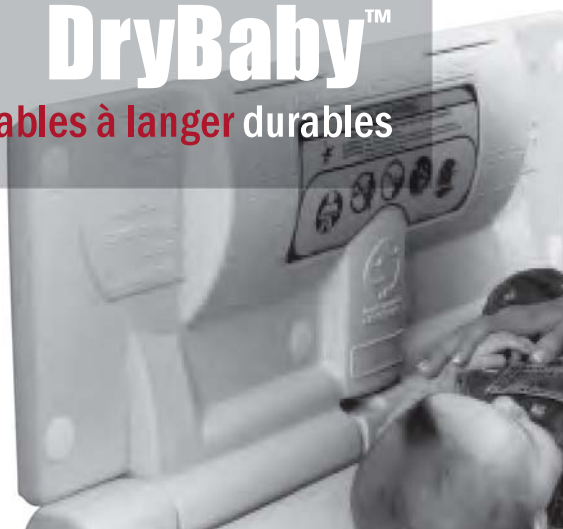

Tables à langer DryBaby

Modèle n°	Type	Montage	Matériau, couleur	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
ABC-300H	Horizontal	En applique	Polyéthylène	15 lb 6,8 kg	17 lb 7,7 kg	18 po x 34,5 po x 4 po 457 x 876 x 100	35,5 po x 18 po x 4,3 po 900 x 460 x 110
ABC-300V	Vertical	En applique	Polyéthylène	17 lb 7,7 kg	19 lb 8,6 kg	34 po x 19 po x 5,5 po 864 x 483 x 140	33 po x 20 po x 4,3 po 840 x 510 x 110
ABC-300HS	Horizontal	En applique	Acier inoxydable, brossé	55 lb 24,9 kg	66 lb 29,9 kg	21,5 po x 37,5 po x 4 po 546 x 953 x 100	43,3 po x 27 po x 5,8 po 1100 x 685 x 145
ABC-300HSR	Horizontal	Encastré	Acier inoxydable, brossé	50 lb 22,6 kg	61 lb 27,6 kg	18 po x 34,5 po x 0,13 po 457 x 876 x 3	41,3 po x 24,5 po x 5,8 po 1045 x 625 x 145
ABC-300L	Voiles bébé (lot de 500)						

### Sèche-mains Série SMARTdi

110 -120 V	208 - 240 V	220 - 240 V (50Hz)	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
K-974 / P	K4-974 / P	K48-974 / P	Automatique	En applique	Aluminium, blanc	11,3 lb 5,1 kg	13,2 lb 6 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
K-970 / P	K4-970 / P	K48-970 / P	Automatique	En applique	Alum., chrome poli	11,3 lb 5,1 kg	13,2 lb 6 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
K-971 / P	K4-971 / P	K48-971 / P	Automatique	En applique	Alum., chrome brossé	11,3 lb 5,1 kg	13,2 lb 6 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
K-162 / P	K4-162 / P	K48-162 / P	Automatique	En applique	Aluminium, noir	11,3 lb 5,1 kg	13,2 lb 6 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
K-975 / P	K4-975 / P	K48-975 / P	Automatique	En applique	Acier, blanc	12,4 lb 5,6 kg	14,4 lb 6,5 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
K-972 / P	K4-972 / P	K48-972 / P	Automatique	En applique	Acier inoxydable, poli	12,4 lb 5,6 kg	14,4 lb 6,5 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
K-973 / P	K4-973 / P	K48-973 / P	Automatique	En applique	Acier inoxydable, brossé	12,4 lb 5,6 kg	14,4 lb 6,5 kg	12,5 po x 9,3 po x 7,6 po 319 x 236 x 192	14,7 po x 11,4 po x 10,8 po 375 x 290 x 275
KKR-973 Ensemble encastré en option				Encastré	Acier inoxydable, brossé	8,4 lb 3,8 kg	11,9 lb 5,4 kg	25,0 po x 14,2 po x 4,0 po 635 x 361 x 102	30,0 po x 15,0 po x 8,0 po 760 x 380 x 200

### Sèche-mains VMx

110 -120 V	208 - 240 V	220 - 240 V	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
V-674A	-	-	Automatique	En applique	Plastique ABS résistant aux chocs, blanc	19,5 lb 8,9 kg	25 lb 11,3 kg	13 po x 26,25 po x 9,25 po 330 x 667 x 235	16 po x 28,5 po x 12 po 406 x 724 x 305
V-629A	-	-	Automatique	En applique	Plastique ABS résistant aux chocs, argent	19,5 lb 8,9 kg	25 lb 11,3 kg	13 po x 26,25 po x 9,25 po 330 x 667 x 235	16 po x 28,5 po x 12 po 406 x 724 x 305
93-10165 Filtre HEPA et comprimé anti-odeur (paquet de 1)						0,17 lb 0,08 kg	0,2 lb 0,09 kg	6,29 po x 1,57 po x 2,44 po 160 x 40 x 62	6,29 po x 1,57 po x 2,44 po 160 x 40 x 62
93-10165-paquet de 4 Filtre HEPA et comprimé anti-odeur (paquet de 4)						0,67 lb 0,31 kg	0,82 lb 0,37 kg	6,29 po x 1,57 po x 2,44 po 160 x 40 x 62	6,5 po x 6,6 po x 2,75 po 165 x 168 x 70
93-45-0031-WH Logement double encastré						-	-	-	-

### Sèche-mains SLIMdi

110-120 /208/220-240 V	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot, bouche	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
L-974	Automatique	En applique	Aluminium, blanc	9,0 lb 4,1 kg	10,6 lb 4,8 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175
L-970	Automatique	En applique	Aluminium, chrome poli	9,0 lb 4,1 kg	10,6 lb 4,8 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175
L-971	Automatique	En applique	Aluminium, chrome brossé	9,0 lb 4,1 kg	10,6 lb 4,8 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175
L-162	Automatique	En applique	Aluminium, noir	9,0 lb 4,1 kg	10,6 lb 4,8 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175
L-976	Automatique	En applique	Fonte, émail vitrifié, blanc	17,6 lb 7,9 kg	20 lb 9 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175
L-972	Automatique	En applique	Acier inoxydable, poli	10,7 lb 4,8 kg	12,3 lb 5,5 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175
L-973	Automatique	En applique	Acier inoxydable, brossé	10,7 lb 4,8 kg	12,3 lb 5,5 kg	10,7 po x 11,43 po x 3,9 po 271 x 290 x 100	13,8 po x 13 po x 6,9 po 350 x 330 x 175

### Sèche-mains Airforce

110 -120 V	208 - 240 V	220 - 240 V (50Hz)	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
J-974	J4-974	J48-974	Automatique	En applique	Aluminium, blanc	7,3 lb 3,3 kg	8,7 lb 3,9 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
J-970	J4-970	J48-970	Automatique	En applique	Alum., chrome poli	7,3 lb 3,3 kg	8,7 lb 3,9 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
J-971	J4-971	J48-971	Automatique	En applique	Alum., chrome brossé	7,3 lb 3,3 kg	8,7 lb 3,9 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
J-162	J4-162	J48-162	Automatique	En applique	Aluminium, noir	7,3 lb 3,3 kg	8,7 lb 3,9 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
J-975	J4-975	J48-975	Automatique	En applique	Acier, blanc	7,5 lb 3,4 kg	9,0 lb 4,1 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
J-972	J4-972	J48-972	Automatique	En applique	Acier inoxydable, poli	7,5 lb 3,4 kg	9,0 lb 4,1 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
J-973	J4-973	J48-973	Automatique	En applique	Acier inoxydable, brossé	7,5 lb 3,4 kg	9,0 lb 4,1 kg	10,7 po x 8,9 po x 6,5 po 272 x 226 x 165	11,7 po x 10,8 po x 7,2 po 297 x 274 x 76
KJR-973K-1 Ensemble encastré en option				Encastré	Acier inoxydable, brossé	8,4 lb 3,8 kg	11,9 lb 5,4 kg	25,0 po x 14,2 po x 4,0 po 635 x 361 x 102	30,0 po x 15,0 po x 8,0 po 760 x 380 x 200

### Sèche-mains AirMax

110 -120 V	208 - 240 V	220 - 240 V (50Hz)	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
M5-974	M54-974	M548-974	Bouton-poussoir	En applique	Fonte, blanc	27,5 lb 12,4 kg	29,8 lb 13,5 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
XM5-974	XM54-974	XM548-974	Automatique	En applique	Fonte, blanc	27,3 lb 12,4 kg	29,6 lb 13,4 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
DM5-974	DM54-974	DM548-974	Bouton-poussoir	En applique	Acier, blanc	15,8 lb 7,1 kg	18 lb 8,1 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
DXM5-974	DXM54-974	DXM548-974	Automatique	En applique	Acier, blanc	15,6 lb 7 kg	17,8 lb 8,1 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
DM5-972	DM54-972	DM548-972	Bouton-poussoir	En applique	Acier inoxydable, poli	15,8 lb 7,1 kg	18 lb 8,1 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
DXM5-972	DXM54-972	DXM548-972	Automatique	En applique	Acier inoxydable, poli	15,6 lb 7 kg	17,8 lb 8,1 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
DM5-973	DM54-973	DM548-973	Bouton-poussoir	En applique	Acier inoxydable, brossé	15,8 lb 7,1 kg	18 lb 8,1 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
DXM5-973	DXM54-973	DXM548-973	Automatique	En applique	Acier inoxydable, brossé	15,6 lb 7 kg	17,8 lb 8,1 kg	9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 241 x 287 x 211	12,5 po x 14,4 po x 10,1 po 317 x 366 x 256
RM5-Q974	RM54-Q974	RM548-Q974	Bouton-poussoir	Encastré	Fonte, blanc	28,8 lb 13 kg	32,4 lb 14,7 kg	13,8 po x 13,1 po x 4 po 351 x 333 x 102	15 po x 15 po x 11,25 po 381 x 381 x 286
XRM5-Q974	XRM54-Q974	XRM548-Q974	Automatique	Encastré	Fonte, blanc	30,2 lb 13,7 kg	32,7 lb 14,8 kg	13,8 po x 13,1 po x 4 po 351 x 333 x 102	15 po x 15 po x 11,25 po 381 x 381 x 286
DXRM5-Q973	DXRM54-Q973	DXRM548-Q973	Automatique	Encastré	Acier inoxydable, brossé	20,3 lb 9,2 kg	24,4 lb 11 kg	13,8 po x 13,1 po x 4 po 351 x 333 x 102	15 po x 15 po x 11,25 po 381 x 381 x 286

### Sèche-mains modèle A

110 - 120 V (20 A)	110 - 120 V (15 A)	208 - 240 V	220 - 240 V (50Hz)	277 V**	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot, bouche	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil	Dim. à l'expédition
A5-974	A52-974	A54-974	A548-974	A57-974	Bouton-poussoir	En applique	Fonte, blanc, univ. Bouche	27,3 lb 12,4 kg	29,6 lb 13,4 kg	Dim. 1	Dim. 3
XA5-974	XA52-974	XA54-974	XA548-974	XA57-974	Automatique	En applique	Fonte, blanc	27,1 lb 12,3 kg	29,4 lb 13,3 kg	Dim. 1	Dim. 3
DA5-974	DA52-974	DA54-974	DA548-974	DA57-974	Bouton-poussoir	En applique	Acier, blanc, univ. Bouche	15,6 lb 7,1 kg	17,8 lb 8 kg	Dim. 1	Dim. 3
DXA5-974	DXA52-974	DXA54-974	DXA548-974	DXA57-974	Automatique	En applique	Acier, blanc	15,4 lb 7 kg	17,5 lb 7,9 kg	Dim. 1	Dim. 3
DA5-972	DA52-972	DA54-972	DA548-972	DA57-972	Bouton-poussoir	En applique	Acier inoxydable, poli	15,6 lb 7,1 kg	17,8 lb 8 kg	Dim. 1	Dim. 3
DXA5-972	DXA52-972	DXA54-972	DXA548-972	DXA57-972	Automatique	En applique	Acier inoxydable, poli	15,4 lb 7 kg	17,5 lb 7,9 kg	Dim. 1	Dim. 3
DA5-973	DA52-973	DA54-973	DA548-973	DA57-973	Bouton-poussoir	En applique	Acier inoxydable, brossé	15,6 lb 7,1 kg	17,8 lb 8 kg	Dim. 1	Dim. 3
DXA5-973	DXA52-973	DXA54-973	DXA548-973	DXA57-973	Automatique	En applique	Acier inoxydable, brossé	15,4 lb 7 kg	17,5 lb 7,9 kg	Dim. 1	Dim. 3
RA5-Q974	RA52-Q974	RA54-Q974	RA548-Q974	RA57-Q974	Bouton-poussoir	Encastré	Fonte, blanc	28,6 lb 12,9 kg	32,2 lb 14,6 kg	Dim. 2	Dim. 4
XRA5-Q974	XRA52-Q974	XRA54-Q974	XRA548-Q974	XRA57-Q974	Automatique	Encastré	Fonte, blanc	30 lb 13,6 kg	32,5 lb 14,7 kg	Dim. 2	Dim. 4
DXRA5-Q973	DXRA52-Q973	DXRA54-Q973	DXRA548-Q973	DXRA57-Q973	Automatique	Encastré	Acier inoxydable, brossé	20,1 lb 9,1 kg	24,2 lb 11 kg	Dim. 2	Dim. 4

(HxLxP) po/mm - Dim. 1 : 9,5 po x 11,3 po x 8,3 po 240 x 290 x 210; Dim. 2 : 13,8 po x 13,1 po x 4 po 350 x 335 x 100; Dim. 3 : 15 po x 13 po x 11,3 po 385 x 330 x 285;

Dim. 4 : 15 po x 14,8 po x 10,8 po 385 x 375 x 275

### Sèche-mains NOVA

Ligne de produits	110 - 120 V	208-240 V	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
NOVA 1	0830	0830	Automatique	En applique	Aluminium, blanc, univ. Tension	6,5 lb 2,9 kg	7,6 lb 3,4 kg	9,0 po x 9,7 po x 4,0 po 228 x 246 x 100	13 po x 12 po x 8 po 330 x 246 x 203
NOVA 1 Enrichable	0833	-	Automatique	En applique	Aluminium, blanc, enrichable	7,5 lb 3,4 kg	8,6 lb 3,9 kg	9,0 po x 9,7 po x 4,0 po 228 x 246 x 100	13 po x 12 po x 8 po 330 x 246 x 203
NOVA 2	0930	0930	Automatique	En applique	Acier, blanc, univ. Tension	11,3 lb 5,1 kg	12,8 lb 5,8 kg	14 po x 10 po x 4 po 356 x 254 x 100	16 po x 13 po x 8 po 406 x 330 x 203
NOVA 2	093079	093079	Automatique	En applique	Acier inoxydable, brossé, univ. Tension	10,5 lb 4,8 kg	11,9 lb 5,4 kg	14 po x 10 po x 4 po 356 x 254 x 100	16 po x 13 po x 8 po 406 x 330 x 203
NOVA 4	0412	0422	Automatique	En applique	Fonte, blanc	24,6 lb 11,1 kg	26,9 lb 12,1 kg	9,2 po x 12,3 po x 9,3 po 234 x 312 x 236	14 po x 11 po x 13 po 356 x 279 x 330
NOVA 4	0512*	-	Automatique	En applique	Fonte, blanc, pour établissements	24,6 lb 11,1 kg	26,9 lb 12,1 kg	9,2 po x 12,3 po x 9,3 po 234 x 312 x 236	14 po x 11 po x 13 po 356 x 279 x 330
NOVA 4	0712	0722	Automatique	Encastré	Fonte, blanc	20,3 lb 9,2 kg	23,4 lb 10,6 kg	8 po x 12 po x 5,9 po 203 x 305 x 150	14 po x 11 po x 13 po 356 x 279 x 330
NOVA 5	0112	0122	Bouton-poussoir	En applique	Aluminium, blanc	13,4 lb 6,1 kg	14,6 lb 6,6 kg	8,7 po x 12 po x 9,3 po 221 x 305 x 236	14 po x 11 po x 13 po 356 x 279 x 330
NOVA 5	0212	0222	Automatique	En applique	Aluminium, blanc	12,9 lb 5,8 kg	14 lb 6,3 kg	8,7 po x 12 po x 9,3 po 221 x 305 x 236	13 po x 10 po x 11 po 330 x 254 x 279
NOVA 5	011299	012299	Bouton-poussoir	En applique	Aluminium, chrome brossé	13,4 lb 6,1 kg	14,6 lb 6,6 kg	8,7 po x 12 po x 9,3 po 221 x 305 x 236	13 po x 10 po x 11 po 330 x 254 x 279
NOVA 5	021299	022299	Automatique	En applique	Aluminium, chrome brossé	12,9 lb 5,8 kg	14 lb 6,3 kg	8,7 po x 12 po x 9,3 po 221 x 305 x 236	13 po x 10 po x 11 po 330 x 254 x 279
NOVA 5	37-058500	Ensemble encastré en option		Encastré	Carter en acier blanc	6,8 lb 3,1 kg	8,1 lb 3,7 kg	15 po x 13,2 po x 5,9 po 381 x 335 x 150	16 po x 16 po x 4 po 406 x 406 x 100
NOVA 5	37-058589	Ensemble encastré en option		Encastré	Carter en acier inoxydable brossé	6,8 lb 3,1 kg	8,1 lb 3,7 kg	15 po x 13,2 po x 5,9 po 381 x 335 x 150	16 po x 16 po x 4 po 406 x 406 x 100

\* Pour établissements : Point d'entrée supérieur inclus pour une installation de câblage en applique

### Sèche-mains Electric-Aire

110-120 V	208-240 V	220-240 V (50Hz)	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot, bouche	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
LN-974	LN-974	-	Automatique	En applique	Aluminium, blanc	7,8 lb 3,5 kg	10 lb 4,5 kg	10,7 po x 11,6 po x 4,9 po 273 x 294 x 124	14,5 po x 13,8 po x 8 po 370 x 350 x 205
LE-974	LE4-974	LE48-974	Automatique	En applique	Aluminium, blanc	10 lb 4,5 kg	11 lb 4,9 kg	8,8 po x 11,25 po x 5,9 po 224 x 286 x 150	13 po x 12 po x 9 po 330 x 305 x 150

### Sèche-mains No Touch et AirSpeed

110-120 V	208-240 V	220-240 V (exportation)	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
NT126-005	NT246-005	NT235-005	Automatique	En applique	Boîtier blanc en aluminium, avec panneau avant noir d'ébène	14 lb 6,4 kg	15,7 lb 7,1 kg	10,9 po x 11,6 po x 7,5 po 277 x 295 x 191	13 po x 12 po x 9,3 po 330 x 246 x 241
NT126-004	NT246-004	NT235-004	Automatique	En applique	Aluminium, boîtier chromé, avec panneau avant noir d'ébène	14 lb 6,4 kg	15,7 lb 7,1 kg	10,9 po x 11,6 po x 7,5 po 277 x 295 x 191	13 po x 12 po x 9,5 po 330 x 246 x 241
WA126-002	WA246-002	WA235-002	Bouton-poussoir	En applique	Boîtier blanc en aluminium, avec panneau avant brossé	13,6 lb 6,2 kg	15,3 lb 6,9 kg	10,9 po x 11,6 po x 7,5 po 277 x 295 x 191	13 po x 12 po x 9,5 po 330 x 246 x 241
WA126-001	WA246-001	WA235-001	Bouton-poussoir	En applique	Aluminium, boîtier chromé, avec panneau avant brossé	13,6 lb 6,2 kg	15,3 lb 6,9 kg	10,9 po x 11,6 po x 7,5 po 277 x 295 x 191	13 po x 12 po x 9,5 po 330 x 246 x 241
Ensemble encastré en option, pièce n° KNTR-973				Encastré	Acier inoxydable, brossé	7,6 lb 3,4 kg	9,0 lb 4 kg	15 po x 13,2 po x 5,9 po 381 x 335 x 150	16 po x 15 po x 14 po 406 x 381 x 356

### Sèche-cheveux modèle B et World Wind


110-120 V	110-120 V (20 A)	110-120 V (15 A)	208-240 V	220-240 V (50Hz)	277 V**	Fonctionnement	Montage	Matériau du capot, finition du capot	Poids de l'appareil	Poids à l'expédition	Dim. de l'appareil (HxLxP) po/mm	Dim. à l'expédition (HxLxP) po/mm
-	B-974	B1-974	B3-974	B38-974	B7-974	Bouton-poussoir	En applique	Fonte, blanc	27,3 lb 12,4 kg	29,6 lb 13,4 kg	11,3 po x 9,6 po x 8,1 po 287 x 40 x 206	15 po x 13 po x 11,3 po 385 x 330 x 285
-	RB-974	RB1-974	RB3-974	RB38-974	RB7-974	Bouton-poussoir	Encastré	Fonte, blanc	28,6 lb 12,9 kg	32,2 lb 14,6 kg	13,2 po x 13,8 po x 4 po 335 x 351 x 102	15 po x 14,8 po x 10,8 po 385 x 375 x 275
-	DB-974	DB1-974	DB3-974	DB38-974	DB7-974	Bouton-poussoir	En applique	Acier, blanc	15,6 lb 7,1 kg	17,8 lb 8 kg	11,3 po x 9,6 po x 8,1 po 287 x 244 x 206	15 po x 13 po x 11,3 po 385 x 330 x 285
-	DB-972	DB1-972	DB3-972	DB38-972	DB7-972	Bouton-poussoir	En applique	Acier inoxydable, poli	15,6 lb 7,1 kg	17,8 lb 8 kg	11,3 po x 9,6 po x 8,1 po 287 x 40 x 206	15 po x 13 po x 11,3 po 385 x 330 x 285
-	DB-973	DB1-973	DB3-973	DB38-973	DB7-973	Bouton-poussoir	En applique	Acier inoxydable, brossé	15,6 lb 7,1 kg	17,8 lb 8 kg	11,3 po x 9,6 po x 8,1 po 287 x 40 x 206	15 po x 13 po x 11,3 po 385 x 330 x 285
HD3	-	-	-	-	-	Enrichable	En applique	Plastique ABS, blanc	4,7 lb 2,1 kg	5,5 lb 2,5 kg	17 po x 8 po x 4 po 432 x 203 x 102	19 po x 8,5 po x 4,8 po 485 x 215 x 120

\*\* Appareil de 277 V disponible, moyennant des frais supplémentaires



# MODE DE SÉLECTION D'UN SÈCHE-MAINS

● = Minimum    ●●●● = Optimal    ✓ = OUI    \* Ce modèle est disponible avec 15 A et 20 A











 = Tension universelle (110 - 240 V)

 = Conformité ADA

## Matériau du carter

	Aluminium	Acier inoxydable	Acier	Fonte
Résistant aux dégradations par malveillance	●●●	●●	●●	●●●●
Résistant à la corrosion	●●●	●●●●	●●	●●

## Rendement des sèche-mains

	Série SMARTdri	VMax	SLIMdri	Airforce	AirMax	Modèle A	Electric-Aire LN	Electric-Aire LE	NOVA1 NOVA2	"NOVA1 enfichable"	NOVA 4	NOVA 5	NoTouch	AirSpeed
Temps de séchage rapide	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Éconergétique	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
En applique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encastré	✓ avec ensemble			✓ avec ensemble	✓	✓					✓			
Conformité ADA	✓ avec ensemble 	✓ 	✓ 	✓ avec ensemble 	✓ encastré 	✓ encastré 			✓ 					
Fonctionnement automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fonctionnement à bouton-poussoir					✓	✓						✓		✓
110-120 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
208-240 V	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
220-240 V (50 Hz)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
277V						✓								
Universel Tension (110-240 V)			✓ 				✓ 		✓ 					
Enfichable		✓								✓				
Air chaud	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Options de vitesse	✓													
Commandes de chauffage	✓		✓											
Technologie antimicrobienne	✓	✓	✓	✓										
Admissible au crédit pour la certification LEED	✓	✓	✓	✓	✓									
Garantie limitée (années)	5 ans	5 ans	10 ans	5 ans	10 ans	10 ans	2 ans	1 an	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans



5700 McDermott Drive, Berkeley, IL 60163 É.-U.  
tél. (800) 323 - 0701 • (708) 449 - 6950  
télééc. (708) 449 - 6958  
[www.worlddryer.com](http://www.worlddryer.com)



92-MT002 rev02