

# ° SÈCHE-MAINS LA-NIÑA

SÉRIE LAN

## LA POLYVALENCE À PORTÉE DE MAIN

Pariez sur le sèche-mains LA-NIÑA et vous ne serez pas déçu. Un modèle, trois tensions, sa polyvalence vous surprendra ! Ce sèche-mains multivoltage peut être installé dans plusieurs applications différentes grâce à ses quatre modes de fonctionnement personnalisés. Le sèche-mains LA-NIÑA occupe peu d'espace mural; seulement 4 pouces de profondeur ! Mettez sur LA-NIÑA !

- **APPAREIL POLYVALENT MULTIVOLTAGE**  
UN MODÈLE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

---

- **QUATRE MODES DE FONCTIONNEMENT PERSONNALISÉS**  
CONTRÔLE À L'AIDE D'UNE CARTE ÉLECTRONIQUE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

---

- **TRÈS SILENCIEUX**  
EN MODE HARMONIE

---

- **PERMET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**  
EN MODES ÉCONO ET HARMONIE

---

- **INSTALLATION ET SERVICE RAPIDES**

---

- **LOOK STYLISÉ ET FORMAT COMPACT**  
4 PO ET MOINS DE PROFONDEUR POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L'ADA (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT)



BLANC



CHROME BROSSÉ

## MODES DE FONCTIONNEMENT




Le sèche-mains LA-NIÑA est doté d'un contrôle électronique destiné à personnaliser votre appareil pour répondre à tous vos besoins. Le contrôle se fait à l'aide d'une carte électronique à l'intérieur du boîtier. Les sèche-mains LA-NIÑA et EL-NIÑO sont munis de la même carte, veuillez consulter la page 8 pour une description plus détaillée des quatre modes.

MODE	NIVEAU SONORE	DÉBIT D'AIR	PUISSANCE TOTALE	TEMPS DE SÉCHAGE
	DB	PCM	WATTS	SECONDES
SUMMUM	69	108	1350	30
CONFORT	63	78	910	35
ÉCONO	69	108	135	40
HARMONIE	63	78	65	45



## DESSINS TECHNIQUES

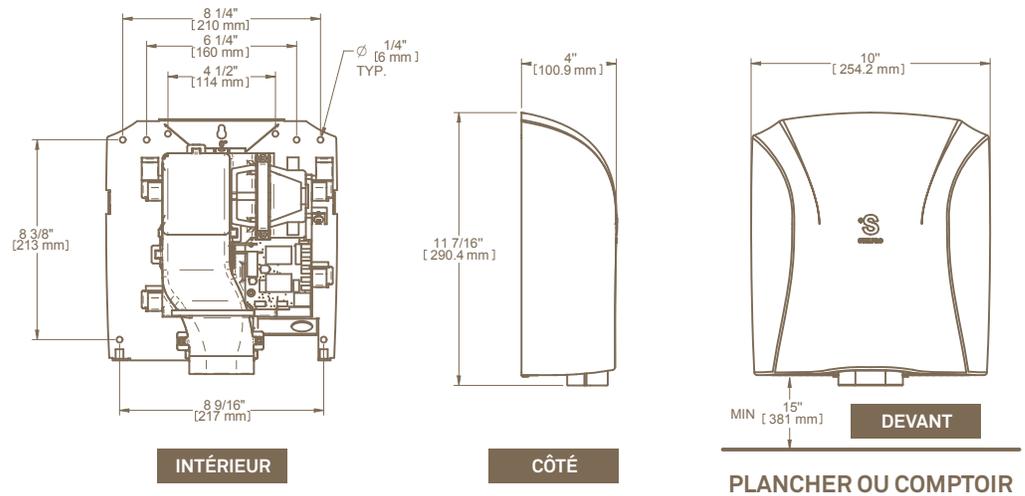

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	AMPÉRAGE	COULEUR	POIDS	
CODE	WATTS*	VOLTS	AMPÈRES		KG	LB
LANV1200AW	1350	120/208/240	11	blanc	2,5	5,5
LANV1200ABC	1350	120/208/240	11	chrome brossé	2,5	5,5

\* Valeurs recueillies en mode de fonctionnement Summum.

Ce sèche-mains est multivoltage (120 V/208 V/240 V) et ajustera automatiquement la puissance pour optimiser la performance.

### HAUTEURS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES - Distance entre le plancher et le bas du sèche-mains

HOMMES	FEMMES	ADOLESCENTS	ENFANTS	HANDICAPÉS
45" (115 cm)	43" (110 cm)	41" (105 cm)	35" (90 cm)	37" (95 cm)

## 3 NIVEAUX DE DÉTECTION

Réglez la sensibilité de votre sèche-mains selon l'usage prévu.

Ces distances peuvent varier selon l'éclairage environnant.



DÉTECTION MAXIMALE – STANDARD (ENVIRON 4 PO)



DÉTECTION MOYENNE – DIMINUÉE (ENVIRON 3 PO)



DÉTECTION MINIMALE – MINIMUM (ENVIRON 2 PO)



## CARACTÉRISTIQUES

### COULEURS

- standard : blanc
- fini luxueux : chrome brossé (supplément)

### FABRICATION

- boîtier monobloc en Lexan, très léger et résistant
- fixé à une plaque murale au moyen de deux vis antivandales en acier inoxydable

### PUISSANCE ET TENSION

- multivoltage
- voir le tableau des spécifications techniques

### ÉLÉMENT

fil de nichrome situé dans la section réservée au moteur

### CONTRÔLE

- quatre modes de fonctionnement personnalisés pour répondre à tous vos besoins
- mise en marche automatique et arrêt contrôlés par un capteur infrarouge situé près de la buse
- arrêt automatique après 60 secondes d'utilisation continue

### INSTALLATION

en surface : 4 po et moins de profondeur pour répondre aux exigences de l'ADA (*Americans with Disabilities Act*)