




Caractéristiques techniques

TRAPPE À RÉCEPTACLE À DÉCHETS CIRCULAIRE POUR MONTAGE DANS LES COMPTOIRS

B-529

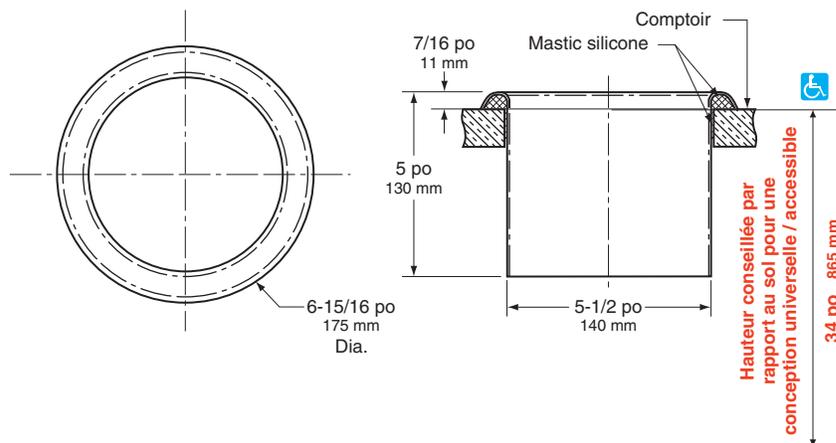

Ouverture de comptoir brute
5-5/8 po \pm 1/16 po (140 \pm 1,5 mm)

MATÉRIAUX :

Trappe à Réceptacle à déchets circulaire — Inox type 300, calibre 24 (0,6 mm). Les surfaces exposées ont une finition polie brillante.

INSTALLATION :

L'unité est conçue pour une installation dans une découpe de 5-5/8" \pm 1/16" (140 \pm 1,5 mm) de diamètre dans tout comptoir. Pour installer l'unité en place de façon permanente, découpez un trou dans le comptoir. Remplissez avec du silicone (non fourni) le dessous de la lèvre de la goulotte à déchets et autour de la partie du corps de la goulotte à déchets qui fait saillie vers le bas dans le trou de montage. Installez l'unité dans la découpe du comptoir. Une fois l'unité en place, essuyez tout excès de colle avec un chiffon propre.

SPÉCIFICATIONS :

Trappe à Réceptacle à déchets circulaire montée dans les comptoirs sera en inox type 300 avec un diamètre intérieur de 5-7/16" (135 mm), une lèvre laminée et une finition polie brillante sur les surfaces exposées. L'ouverture de la goulotte à déchets donnera accès à la poubelle (non fournie) placée sous le comptoir.

Trappe à Réceptacle à déchets circulaire montée dans les comptoirs sera le modèle B-529 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.