

# KILOTECH

## Barrel / Cylinder Scale



**Balance à barils et bonbonnes**

**Balanza para barriles y botellas  
de gas**

# KWS-CY

# KWS-CY

# KWS-CY

# KWS-CY

# KWS-CY



**KILO  
TECH**

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

**QMS-310**

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

## Barrel / Cylinder Scale

This economical cylinder scale has a rugged mild steel checkered platform and ramp. The ideal choice for weighing small barrels, drums, kegs, tanks, pails and cylinders. You can roll your dolly directly onto the scale without lifting (models 851314 and 851315). The scale has been designed with a +/- 1/8 inch steel antiskid plate for rugged warehouse use. Use with nonflammable and non explosive substances.

## Balance à barils et bonbonnes

Cette balance à barils à prix économique comporte une plateforme et une rampe en acier quadrillé solide. Le choix idéal pour peser petits tonneaux, barils, réservoirs, seaux et bonbonnes. On peut rouler le chariot directement sur la balance sans avoir à le soulever (modèles 851314 et 851315). Cette balance a été conçue avec un plateau antidérapant de 1/8 de pouce d'épaisseur pour une utilisation intense dans les entrepôts. Elle convient aux substances ininflammables et non explosives.

## Balanza para barriles y botellas de gas

Esta económica balanza para botellas de gas viene con una plataforma y una rampa estriadas de acero dulce resistente. Es ideal para pesar pequeños barriles, bidones, barriletes, depósitos, cubos y botellas de gas. Puede llevar su plataforma móvil hasta la balanza sin tener que levantarla (modelos 851314 y 851315). La balanza se ha diseñado con una placa antideslizante de acero de +/- 1/8 pulg. para uso en almacenes. Debe utilizarse con sustancias no inflamables y no explosivas.

## Features

- ✓ Choice of 3 capacities & 3 sizes of mild steel checkered platforms
- ✓ 2 preprogrammed weighing modes: Kg / lb
- ✓ 3 user programmable modes: lb:oz, PCS, %
- ✓ Aluminum housing indicator with metal bracket
- ✓ Tare, hold, print, auto zeroing tracking & digital calibration
- ✓ Normal weighing, check weighing, parts counting & percent weighing modes
- ✓ Motion detection window, auto-power off, time, backlight working mode
- ✓ Data comparison & High, OK, Low indicator (weighing and counting mode)
- ✓ Battery voltage display
- ✓ RS232 interface
- ✓ Printing-Programmable serial output content
- ✓ Mild steel checkered platform
- ✓ Handle (all models)
- ✓ Wheels & 30° built-in side ramp (items 851314 & 851315)
- ✓ One year warranty

## Caractéristiques


- ✓ Choix de 3 capacités et 3 formats de plateaux en acier doux matricé
- ✓ 2 modes de pesage préprogrammés : Kg / lb
- ✓ 3 modes programmables : lb:oz, unités, %
- ✓ Afficheur à boîtier d'aluminium sur support métallique
- ✓ Tare, maintien, impression, mise à zéro auto et étalonnage numérique
- ✓ Modes de pesage normal, pesage de vérification, comptage de pièces et pourcentage
- ✓ Capteur de mouvement, arrêt auto, délai et activation du rétroéclairage
- ✓ Comparaison de données et témoin Haut / OK / Bas (modes pesée et comptage)
- ✓ Affichage de l'état de la pile
- ✓ Interface RS232
- ✓ Impression et sortie série programmable
- ✓ Plateforme en acier doux matricé
- ✓ Poignée (tous modèles)
- ✓ Roulettes et rampe latérale à 30° intégrée (modèles 851314 et 851315)
- ✓ Un an de garantie

## Características

- ✓ Opción de 3 capacidades y 3 tamaños de plataformas estriadas de acero dulce
- ✓ 2 modos de pesaje preprogramados: kg / lb
- ✓ 3 modos programables por el usuario: lb:oz, piezas, %
- ✓ Indicador del bastidor de aluminio con soporte metálico
- ✓ Tara, en espera, impresión, retorno a cero automático y calibración digital
- ✓ Pesaje normal, pesaje de verificación, modo de recuento de piezas y de pesaje de porcentajes
- ✓ Ventana de detección de movimiento, apagado automático, modo de funcionamiento con luz de fondo
- ✓ Comparación de datos e indicador de peso superior, conforme e inferior (modo de pesaje y recuento)
- ✓ Indicación del voltaje de la batería
- ✓ Interfaz RS232
- ✓ Impresión del contenido de salida programable
- ✓ Plataforma estriada de acero dulce
- ✓ Asa (todos los modelos)
- ✓ Ruedas y rampa lateral incorporada de 30° de inclinación (modelos 851314 y 851315)
- ✓ Un año de garantía

## Specifications / Spécifications / Especificaciones

Model / Modèle / Modelo	KWS-CY-60	KWS-CY-150	KWS-CY-300
Item / Article / Artículo	851313	851314	851315
Capacity & Graduation / Capacité et Graduation / Capacidad y Graduación	60 kg x 0.02 kg / 132 lb x 0.05 lb	150 kg x 0.05 kg / 330 lb x 0.1 lb	300 kg x 0.1 kg / 660 lb x 0.2 lb
Weighing Modes / Modes de Pesage / Modos de Peso		kg/lb	
Mild Steel Checkered Platform / Plateforme en acier doux matricé / Plataforma estriada de acero dulce	18 x 18" (450 x 450 mm)	24 x 24" (610 x 610 mm)	30 x 30" (762 x 762 mm)
Base	Mild Steel / Acier Doux / Acero Suave		
Display / Affichage / Pantalla	6-digit, 7-segment, 1" (25mm) LCDs with 16 annunciators and blue backlight / ACL 6 chiffres à 7 segments, de 25 mm (1") avec 16 témoins et rétroéclairage bleu / Pantalla de cristal líquido de 1 pulg. (25 mm), 6 dígitos, 7 segmentos, con 16 indicadores y luz de fondo azul		
One Sided Beveled Ramp / Rampe biseautée d'un côté / Una rampa biselada lateral	No / Non	Yes / Oui /Sí	Yes / Oui /Sí
Handle / Poignée / Asa	Yes / Oui /Sí	Yes / Oui /Sí	Yes / Oui /Sí
Wheels / Roues / Ruedas	No / Non	Yes / Oui /Sí	Yes / Oui /Sí
RS-232	Yes / Oui /Sí	Yes / Oui /Sí	Yes / Oui /Sí
Power Supply / Alimentation / Alimentación	Adapter (included) or 4 x AA batteries (not included) / Adaptateur (inclus) ou piles (non comprises) 4 x AA / Adaptador (incluido) o pilas 4 X AA (no incluidas)		
Operating Temperature / Température de service / Temperatura operativa	5°C to 41°C / 32°F to 104°F		
Humidity Level / Humidité / Nivel de humedad	90% RH non-condensing / sans condensation / sin condensación		
Printing (Transmit serial data) / Impression (transmission de données série) / Impresión (datos de serie de transmisión)	Via RS232 to PC / Via RS232 vers PC / Conexión con RS232 a un PC		

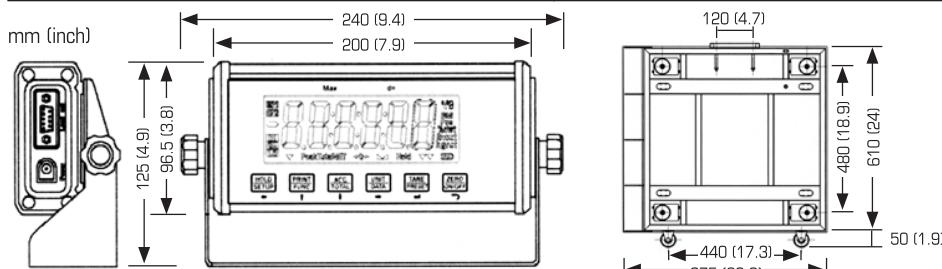

[www.kilotech.com](http://www.kilotech.com)

**K I L O T E C H**

Accrédité par Mesures Canada

Specifications subject to change without prior notice  
Spécifications sujettes à être améliorées sans préavis  
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso  
MAR11042011