


Table à langer horizontale Modèle 100-EH 5210089



Blocage Recommandé

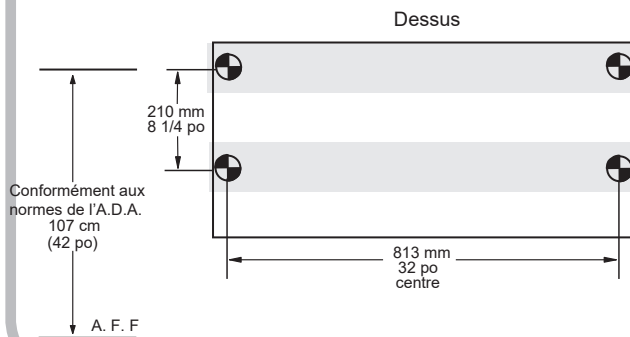

Spécifications Abrégées

Table à langer en polyéthylène et extérieur en acier inoxydable :

1. Produit acceptable : Table à langer modèle 100-EH, 5210089 de Foundations Worldwide inc.
2. Caractéristiques :
 - a. Type : Corps en polyéthylène haute densité (PEHD) moulé et approuvé par la FDA.
 - b. Sangle de protection pour l'enfant dotée d'une boucle à came réglable d'une seule main.
 - c. Ceinture de sécurité en nylon doux facile à nettoyer.
 - d. Étiquettes de mise en garde imprimées en anglais, en français et en espagnol.
 - e. Conforme aux exigences de la norme ASTM F2285 relative à la capacité de charge des tables à langer commerciales
 - f. Corps entier en acier inoxydable 304 brossé de calibre 18
3. Conformité à l'A.D.A. :
 - 306.3 Espace libre pour les genoux
 - 307.2 Dépassement maximal des objets en saillie
 - 308.2 Portée avant
 - 308.3 Portée latérale
 - 309.4 Fonctionnement
 - 902.3 Surface de travail
 Conforme lorsque installé de la façon appropriée.
4. Étiquettes de sécurité conformes à la norme ANSI
5. Sections concernées conformes à la CPSIA



- Corps en polyéthylène et extérieur en acier inoxydable
- Polyéthylène haute densité d'une résistance naturelle aux bactéries et facile à nettoyer ; boîtier du dessous en acier inoxydable 304 brossé.
- Modèle de série doté d'un distributeur de recouvrements double épaisseur intégré.
- Chaque distributeur peut contenir approximativement 50 recouvrements 036-LCR ou 036-NWL.
- Boucle à came homologuée A.D.A. réglable d'une seule main.
- Ceinture de sécurité en nylon doux entièrement à l'épreuve des bactéries et facile à nettoyer.
- Pratiques crochets pour sacs clairement étiquetés de chaque côté.
- Étiquettes de conformité à l'ANSI (ANSI Z535.3 et ANSI Z535.4) faciles à consulter et rédigées à partir des symboles de sécurités universels.
- Profil mince et compact conforme aux normes de l'A.D.A. ne dépassant le mur que de 102 mm (4 po).
- Enseigne de porte universelle comprise
- Mécanisme antichoc pneumatique assurant l'ouverture et la fermeture tout en douceur et sécuritaires
- Charnières support acier sur acier.
- Instructions étape par étape faciles à suivre et tous les accessoires de fixation.
- Propriétés antibactériennes conformes à la norme ASTM G21 : Aucune croissance bactérienne mesurable.
- Propriétés antifongiques conformes à la norme ASTM G21 : Aucune prolifération fongique mesurable.
- Conforme ou supérieur à la norme ASTM F2285 relative à la sécurité des tables à langer commerciales.
- Emballage de série : une table
- Garantie limitée : Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pour une période de cinq ans.

Renseignements relatifs à l'installation

- La table fermée ne dépasse que du mur de 101 mm (4 po)
- La surface à langer ouverte déborde du mur sur 432 mm (17 po) pendant l'usage.
- Les dimensions fermées hors tout sont de 881 mm (34-5/8 po) de largeur sur 432 mm (17 po) de hauteur.
- Le matériel de fixation a été conçu pour permettre l'installation de la table dans les immeubles existants ou dans les nouvelles constructions.