



SPÉCIFICATIONS

Tension : universelle de 115/208/230 V c.a., 50/60 Hz
Puissance: 1 450 watts
Intensité : 12,6 A à 115 V c.a. / 6,3 A à 230 V c.a.
Moteur : universel à fort rendement de 20 000 tr/min
Vitesse de l'air : 4 877 m/min (19 000 pi/min)
Température de l'air soufflé : 58°C (138° F) à une température ambiante de 20°C (68°F)
Capteur : infrarouge hermétique transistorisé à étalonnage automatique
Disjoncteur : bimétallique à rupteur thermique et réenclenchement automatique
Poids net : Fonte 11 kg (24 lb), Acier inoxydable 5 kg (11lbs)
Dimensions: Fonte : 11" H X 9-1/2" L X 6-3/4" P
 Acier : 11" H X 9-1/8" L X 6-3/4" P
 279mm H X 241mm L X 172mm P
Garantie : de 10 ans sur l'ensemble du sèche-mains
Matériau du boîtier : Fonte de 6 mm (1/4") enduite d'émail vitrifié, 1.5mm (16GA) Acier inoxydable
Fixation du couvercle : vis inviolables
Couleurs offertes : Blanc C-200100000
 Noir C-200100002
 Gris C-200100001
 Acier blanc C-200000000
 Acier inox. Brossé C-200220000
 Acier inox. Poli C-200230000

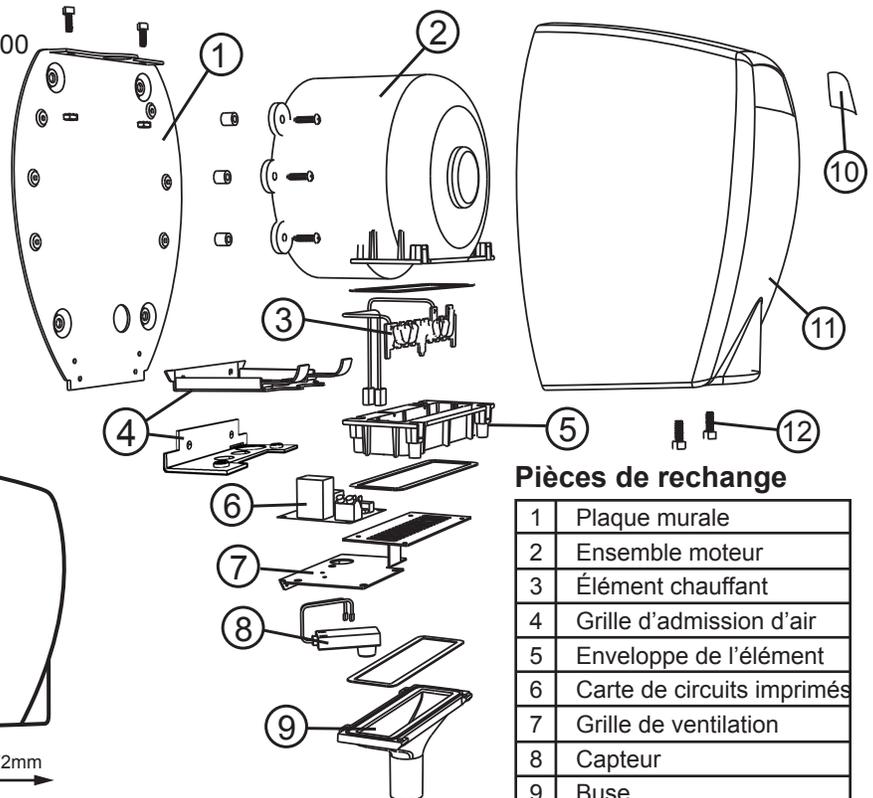

DIMENSIONS

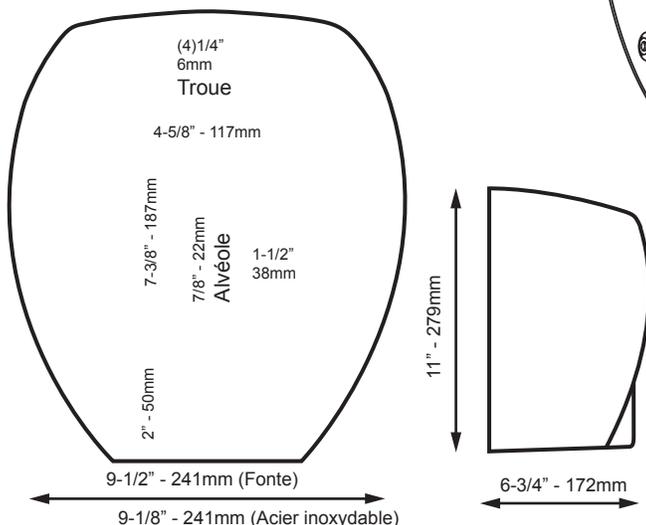

Pièces de rechange

1	Plaque murale
2	Ensemble moteur
3	Élément chauffant
4	Grille d'admission d'air
5	Enveloppe de l'élément
6	Carte de circuits imprimés
7	Grille de ventilation
8	Capteur
9	Bus
10	Plaque d'identification
11	Couvercle
12	Vis inviolables
	Clé inviolable

Distance entre le bas du sèche-mains et le plancher :

Hommes	47 po	119 cm
Femmes	44 po	112 cm
Enfants 8-10 ans	35 po	89 cm
Enfants 11-13 ans	38 po	97 cm
Enfants 14-16 ans	44 po	112 cm
Personnes handicapées	36 po	91 cm



Siège social
www.comacorporation.com
 9005B, boul du Quartier, Brossard, Qc, J4Y 0A8

Service à la clientèle

Tel: 450-659-9899 • 800-409-4583 • Fax: 450-659-3412 • 855-855-5303