

# 14

RETRO+  
Séries

## SÈCHE-MAINS COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

CONSTRUCTION EN FONTE POUR UN DESIGN  
COMPACTE, STYLÉ ET INDESTRUCTIBLE. SÉCHAGE  
RAPIDE ET ÉCOLOGIQUE, UTILISANT MOINS DE 1/6ÈME  
DE L'ÉNERGIE D'UN SÈCHE-MAINS CONVENTIONNEL

### CARACTÉRISTIQUES


- Puissant
- Apparence élégante
- Efficace, rapide et sécuritaire
- Détecteur automatique
- Idéal pour installation dans des lieux à haute fréquentation
- **Garantie** de 3 ans pièces
- Empreinte murale réduite
- Conçu pour être à l'épreuve du vandalisme

### APPLICATIONS


- Toutes les salles de bain publiques et commerciales.
- Usines, édifices à bureaux, restaurants, piscines, salles de fitness, hôpitaux et écoles
- Lieux à haute fréquentation
- Idéal pour les piscines, club de fitness, stades  
**(conçu aussi pour sécher les cheveux)**

### DIMENSIONS

#### VUE ARRIÈRE

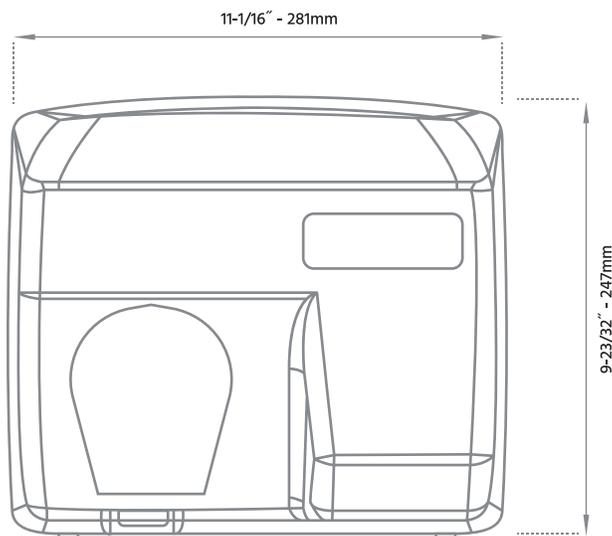

#### VUE DE COTÉ

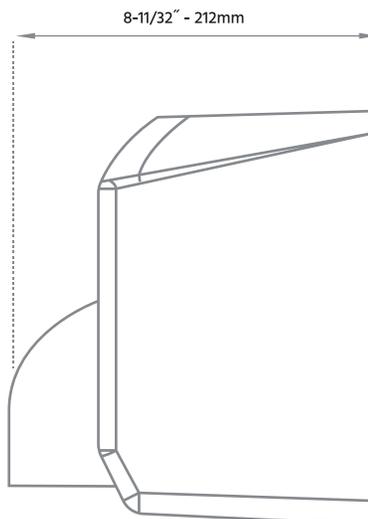

#### DISTANCE ENTRE LE BAS DU SÈCHE-MAINS ET LE PLANCHER

Hommes	47" (119 cm)
Femmes	44" (112 cm)
Enfants 8-10 ans	35" (89 cm)
Enfants 11-13 ans	38" (97 cm)
Enfants 14-16 ans	44" (112 cm)
personne handicapées	36" (91 cm)



Blanc



Chrome

## SPÉCIFICATIONS

**Operation Voltage** 110 - 120Vac, 50 - 60Hz, 2.0 - 2.4 KW

**Voltage** 110 - 120Vac, 50 - 60Hz, 2.0 - 2.4 KW

220 - 240Vac, 50 - 60Hz, 2.0 - 2.4 KW

**Vitesse Air Chaud** 28 m/s (62.6 mihhr) - delivre 345 rrilh (202 CFM)

**Moteur** 200 W - 5,500 R.P.M. Type: Brosse

**Moteur Protection Thermale** Thermostat à réarmement automatique éteint l'unité à 105 ° C (221 ° F)

**Chaufferette Protection Thermale** Thermostat à réarmement automatique éteint l'appareil à 65 ° C (14 ° F) - Coupure du fusible thermique à 141 ° C (28 ° F)

**Temps** de séchage 20-25 secondes

**Niveau** Sonore 70±3 dB @ 1 m

**Protection Délai** 60 seconde arrêt automatique

**Anti Écoulement** IPX1!

**Isolation** Class 1

**Matériel** Acier

**Fini Couvercle** Porcelaine émaillée

## GUIDE DE COMMANDE

Modele No.	Couleur	Watts	Volts Hz	Vitesse Air LFM	Volume Air CFM	Bruit dB	Dimensions (W x H x D) (mm/in.)	Poids (kg/lbs.)
C-HK-2400PS/240	Blanc	2200	110-120, 220-240	16000	202	70	281X247X212 (11X9X8)	6.8/15
C-HK-2400MA/240	Chrome	2200	110-120, 220-240	16000	202	70	281X247X212 (11X9X8)	6.8/15

