#752-753 DURA-STEP™

PERFORMANCE MODULAIRE/ ENVIRONNEMENT HUILEUX

Connecteurs intégrés

Rampes biseautées mâle /femelle disponibles

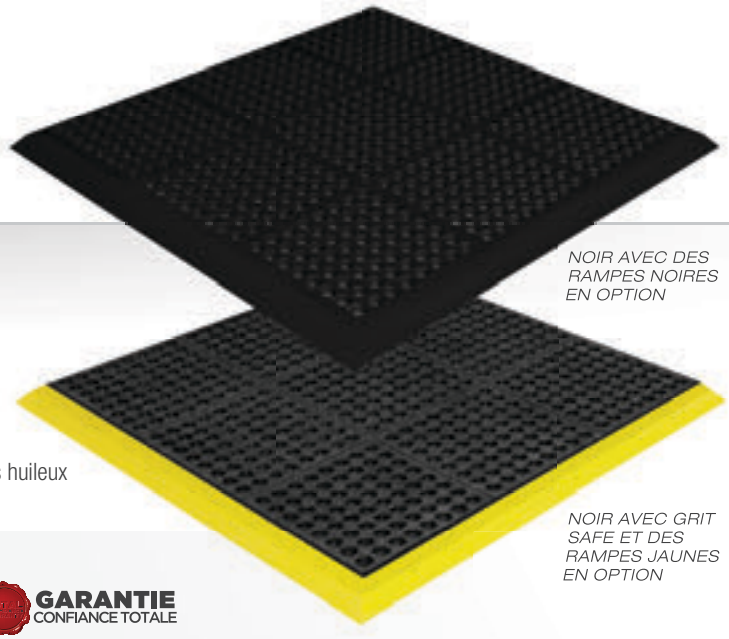

NOIR AVEC DES RAMPES NOIRES EN OPTION

NOIR AVEC GRIT SAFE ET DES RAMPES JAUNES EN OPTION

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
  Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
- Caoutchouc ultra-résistant composé à 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes disponibles pour plus de sécurité

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
6	8	10

Comparativement à tous nos autres tapis.

RÉSISTANT À LA GRAISSE

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TUILES: de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"

PROFIL: #752 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi²
#753 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/durastep-fr**

#775-779 ERGO X-TREME™

PERFORMANCE MODULAIRE/ ENVIRONNEMENT HUILEUX



Plan d'assemblage

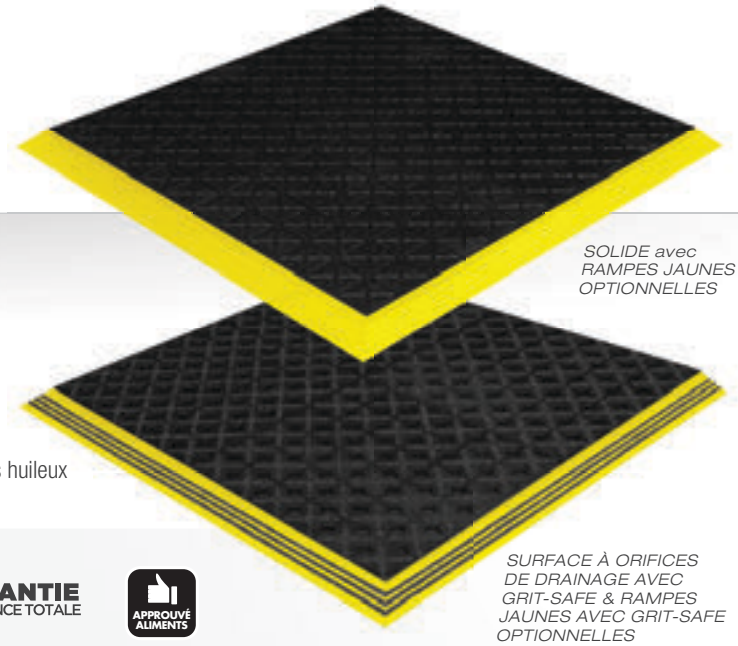

SOLIDE avec RAMPES JAUNES OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES DE DRAINAGE AVEC GRIT-SAFE & RAMPES JAUNES AVEC GRIT-SAFE OPTIONNELLES

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
  Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les environnements glissants
- Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
5	10	10

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

APPROUVÉ ALIMENTS

TUILES: de 1'6"x1'6" (8 par caisse), rampes de 3"x3'3", connecteurs de 1'6". Pré-construites : 3'3"x 5', 3'3"x6'6", 2'6"x 9'6"

PROFIL: #775-776 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi²
#779 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/egoxtreme-fr**