


dyson airblade tap

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


AB
09 AB 10 AB 11



VUE FRONTALE

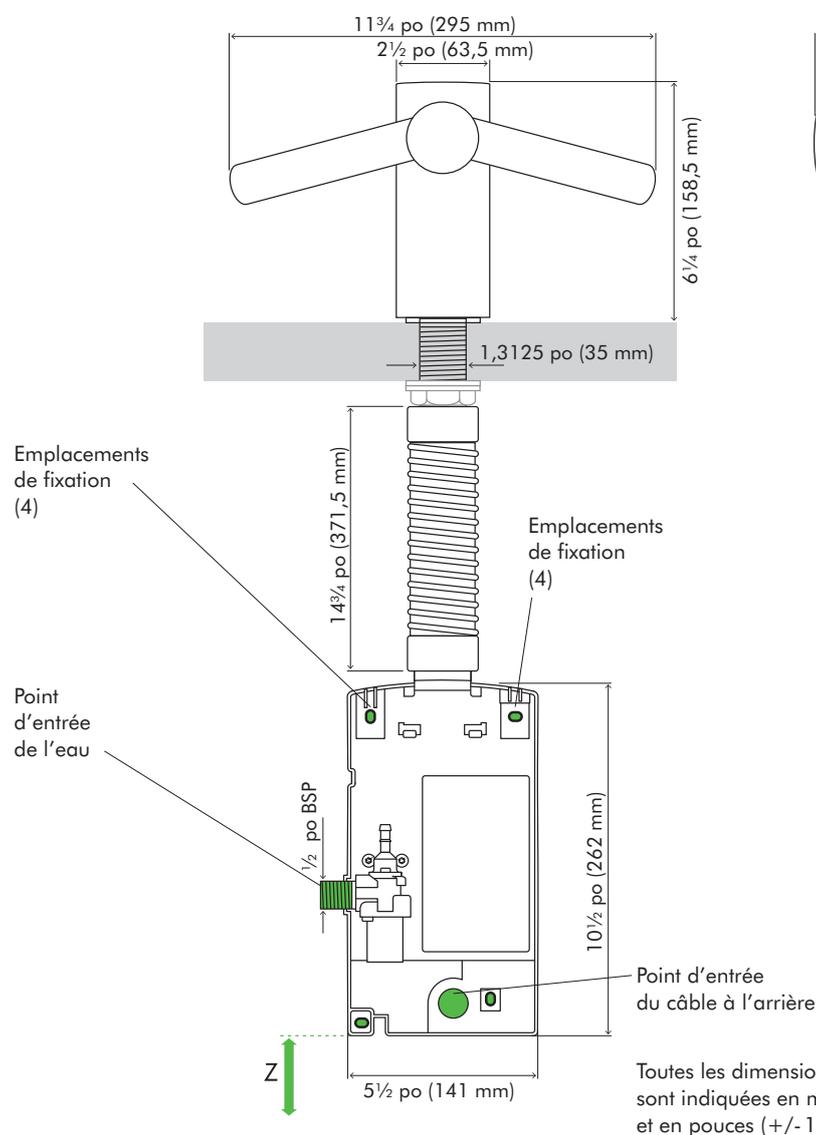

VUE LATÉRALE

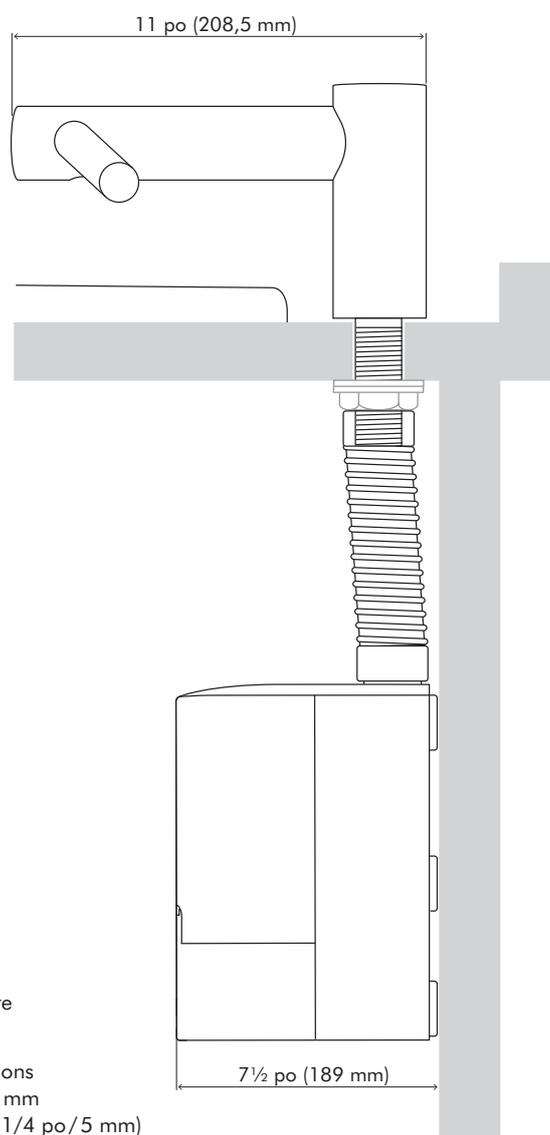

SOL

Dimensions du robinet

AB09 - Hauteur 6 1/4 po (158,5 mm) Largeur 11 3/4 po (295 mm) Profondeur 11 po (280,5 mm)

Dimensions du compartiment moteur

AB09 - Hauteur 10 1/4 po (262 mm) Largeur 5 1/2 po (141 mm) Profondeur 7 1/2 po (188,5 mm)

Conduit d'air

10 po (254 mm)

Dégagement minimal

Z 4 po (100 mm) dégagement entre l'appareil et le sol.


dyson airblade tap

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




AB 09 AB 10 AB 11

VUE FRONTALE

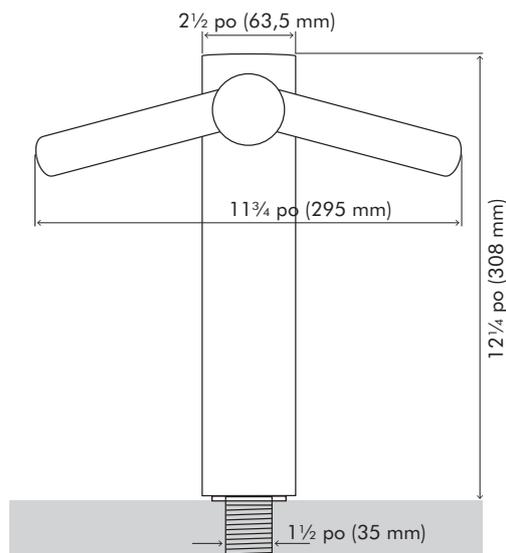

VUE LATÉRALE

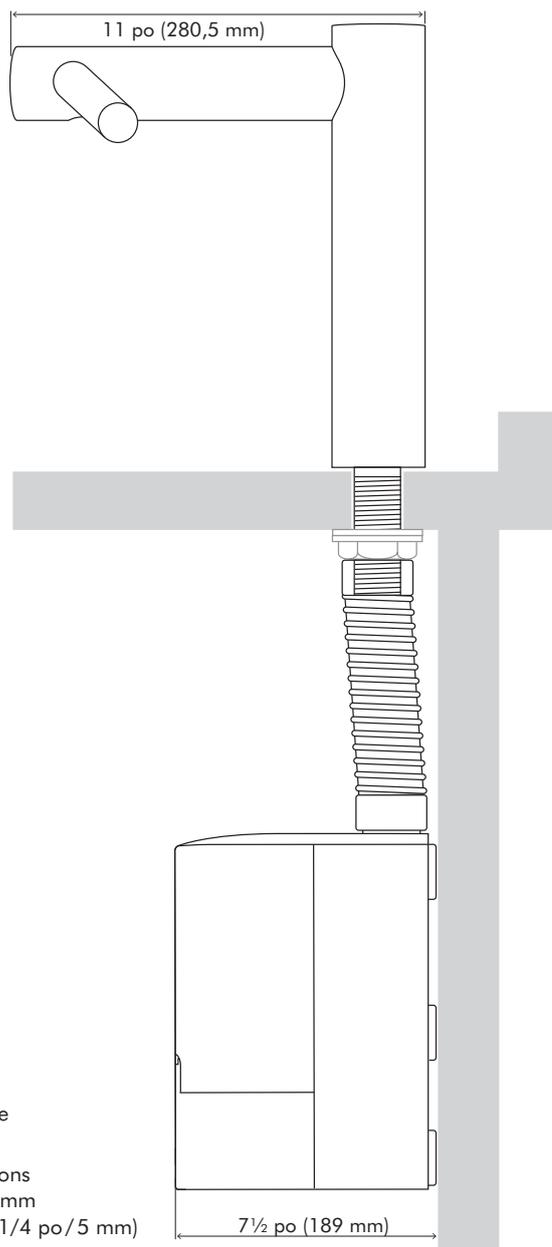

Emplacements de fixation (4)

Emplacements de fixation (4)

Point d'entrée de l'eau

1/2 po BSP

Point d'entrée du câble à l'arrière

Toutes les dimensions sont indiquées en mm et en pouces (+/- 1/4 po/5 mm)

Z

SOL

Dimensions du robinet

AB10 - Hauteur 12 1/4 po (308 mm) Largeur 11 3/4 po (295 mm) Profondeur 11 po (280,5 mm)

Dimensions du compartiment moteur

AB10 - Hauteur 10 1/2 po (262 mm) Largeur 5 1/2 po (141 mm) Profondeur 7 1/2 po (188,5 mm)

Conduit d'air

10 po (254 mm)

Dégagement minimal

Z 4 po (100 mm) dégagement entre l'appareil et le sol.


dyson airblade tap

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AB
09 AB
10 AB
11



VUE FRONTALE

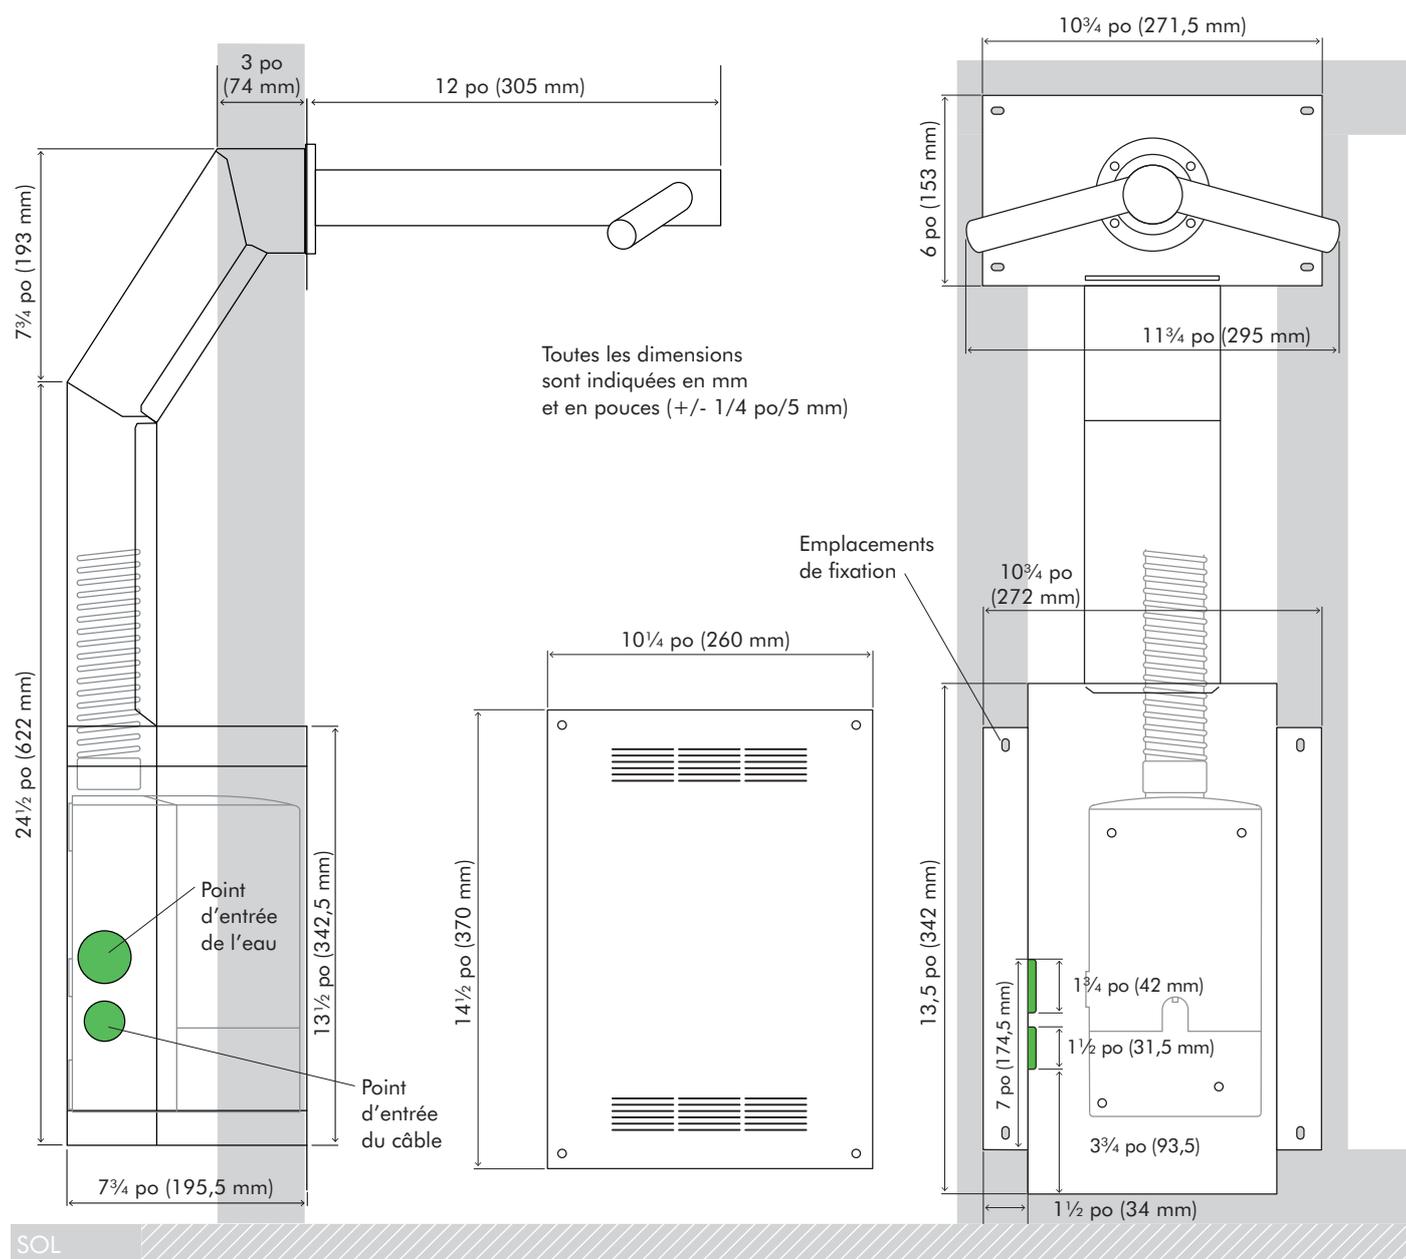

Dimensions du robinet

AB11 - Longueur 12 po (305 mm) Largeur 11 3/4 po (295 mm)

Dimensions du compartiment moteur

AB11 - Hauteur 10 1/2 po (262 mm) Largeur 5 1/2 po (141 mm) Profondeur 7 1/2 po (189 mm)

Conduit d'air

10 po (254 mm)

dyson airblade tap

AB AB AB
09 10 11

Système électrique

Tension d'alimentation/Fréquence : 120-127 V, 60 Hz

Puissance nominale : 1400 W

Type de moteur : moteur numérique Dyson V4, moteur c. c. sans balais

Vitesse de commutation du moteur : 6 100 impulsions par seconde

Vitesse du moteur : 92 000 tours à la minute

Plage de température de fonctionnement : 0° à 40 °C

Type d'élément chauffant : aucun

Consommation énergétique en mode de veille : inférieure à 0,5 W

Structure

Robinet : acier inoxydable (brossé)

Boîtier du moteur encastré : plastique ABS moulé (unité principale); matériaux également utilisés - polycarbonate et polypropylène

Type de vis extérieures : Torx T15

Protection contre la pénétration d'eau conformément à la norme IP35

Filtre

Filtre HEPA (en fibre de verre et précouche en matériau molletonné)

Élimination des bactéries à 99,97 %

Fonctionnement

Activation à infrarouge sans contact

Durée du temps de séchage : 14 secondes (mesure fondée sur le protocole P.335 de la National Sanitation Foundation)

Durée de fonctionnement : 30 secondes

Vitesse de l'air aux ouvertures : 675 km/h

Débit d'air : jusqu'à 30 l/s

Système d'alimentation en eau

Débit d'eau : 4 l/min et 1,9 l/min

Ventilation du robinet : sortie d'eau avec ventilation

Alimentation électrique du robinet : secteur

Contrôle de la température de l'eau : thermostat recommandé (non fourni)

Pression d'eau requise : 1 à 8 bar

Données logistiques

Code de numéro de série : AB09 ED9; AB10 EE1; AB11 EE2

Numéro de commande par unité : AB09 25995-01; AB10 25996-01; AB11 25997-01

Poids net : AB09 9,48 lb (4,3 kg); AB10 10,14 lb (4,6 kg); AB11 19,7 lb (8,95 kg)

Poids total (avec emballage) : AB09 13,45 lb (6,1 kg); AB10 14,33 lb (6,5 kg);

AB11 25,1 lb (11,39 kg)

Dimensions (avec emballage) :

AB09 - H 12 po (303 mm) × L 11¼ po (284 mm) × P 11¼ po (286 mm)

AB10 - H 10¾ po (276 mm) × L 17¼ po (437 mm) × P 11 po (280 mm)

AB11 - H 12 po (302 mm) × L 24 po (610 mm) × P 14¾ po (375 mm)

Code à barres : AB09 : 8799 5700 914 1; AB10 : 8799 5700 9158; AB11 : 8799 5700 9165

Spécifications relatives au lavabo

Le robinet Dyson Airblade^{MC} convient à la plupart des types de lavabos. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bouchon inséré dans le lavabo.

Dimensions recommandées : toutes les mesures se réfèrent à des mesures internes, à moins d'indication contraire.

Largeur minimale du lavabo : 13¾ po / 350 mm

Largeur minimale de l'avant à l'arrière : 11¾ po / 300 mm

Profondeur minimale du lavabo : 4 po / 100 mm

Profondeur maximale du lavabo, pour le modèle AB10 seulement :

7¾ po / 200 mm (mesure externe)

Matériau du lavabo : Il n'est pas recommandé de l'installer sur des lavabos à la surface au poli étincelant, par exemple en chrome étincelant. Des lavabos à la surface en porcelaine ou métal brossé conviennent.

Garantie standard

Garantie de 5 ans sur les pièces et de 1 an sur la main-d'œuvre.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Dyson.



Gamme de produits

AB09

Modèle court



AB10

Modèle long



AB11

Modèle au mur



Certification

ETL - conforme à : CAN/CSA-E60335-2-23

Conformité ADA



Le logo Carbon Reduction Label est une marque déposée de Carbon Trust. La marque de certification de produits non alimentaires HACCP International est une marque déposée de HACCP International. HACCP International a certifié les produits Dyson en fonction des conditions d'installation et d'exploitation recommandées. Autorisé par Dyson. Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.

1-877-397-6622 • www.dysonairblade.ca