

K L I M B O

AIDE VOS ENFANTS À SE LAVER LES MAINS



KLIMBO-STEP, le second marchepied autorétractable de la gamme Klimbo, répond au besoin d'autonomie des enfants en leur donnant facilement accès aux lavabos des salles de bains publiques sans nuire aux autres usagers.

Économique et d'installation facile et rapide, Klimbo-Step est parfait pour mettre à niveau les installations existantes.

Klimbo-Step témoigne d'un souci pour les besoins des jeunes familles, promeut une saine hygiène et améliore l'expérience client des utilisateurs.

LIEUX OÙ KLIMBO EST DEMANDÉ

- Bâtiments institutionnels
 - bibliothèques
 - centres multifonctionnels
 - écoles
 - garderies
 - installations sportives et récréatives
 - musées
 - services aux citoyens
 - stades
- Centres commerciaux
- Cinémas
- Haltes routières et stations-service
- Hôpitaux et cliniques
- Hôtels
- Parcs d'amusement et zoos
- Restaurants
- Aéroports, gares, terminus



ÉCONOMIQUE





ROBUSTE
ET SÉCURITAIRE



FACILE
D'ENTRETIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

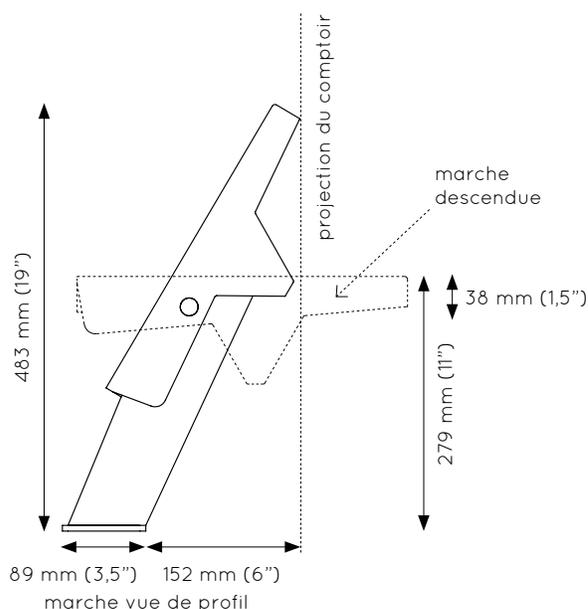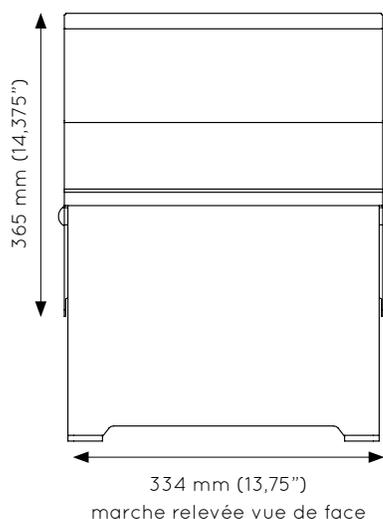

Matériaux

Composantes	Acier 1018 • Antidérapant fait de pneus recyclés
Finition	Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyester et apprêt epoxy spécialement formulé pour l'acier
Ancrages	Installation facile et rapide dans la chape de béton du plancher • 4 ancrages de 3/8" x 3 3/4" avec gabarit de perçage • Guide d'installation aussi disponible en ligne
Autocollants	Logo sous la marche (PVC transparent) • Un panneau signalétique de 102 mm x 163 mm (4" x 6,4") pour coller à hauteur d'œil

Informations complémentaires

Capacité de charge	370 kg (815 lb)
Garantie	Trois ans contre tout vice de fabrication
Adaptation à la marque des clients	En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et servir de support aux messages qu'ils souhaitent transmettre à leur clientèle • Disponible en 190 couleurs RAL classic et dans une multitude de finis métalliques Axalta Coating Systems
Fichiers CAD et Revit	Disponibles sur le site web : www.klimbo.co/specifications

Données logistiques

Poids unitaire	10 kg (22 lb)
Poids unitaire emballé	10,7 kg (23,5 lb)
Boîte d'expédition	560 mm x 405 mm x 203 mm (22" x 16" x 8")

Klimbo est manufacturé par

DLR inc.
C. P. 39026, succ. Saint-Alexandre
Montréal (Qc) H3B 0B2 | Canada
1 888 205-1168 | questions@klimbo.co
www.klimbo.co

Réprésentant / distributeur