

AUTRES

#960

MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.
Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou d'équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible



PROFIL: Épaisseur de 3/16", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/militarydp-fr



GRIS

AUTRES

#965

MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.
Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Non-disponible



PROFIL: Épaisseur de 1/8", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/militaryss-fr



NOIR

AUTRES

#950

CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage
Exemple: près des panneaux électriques, près des panneaux de contrôle, etc...
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Rencontre la norme ASMC: D078, Type 2, Classe 2
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre l'ensemble des normes ASMC pour la résistance à l'ozone, flammes et huiles



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'




PROFIL: Épaisseur de 1/4", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.67 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/corrugateds-fr

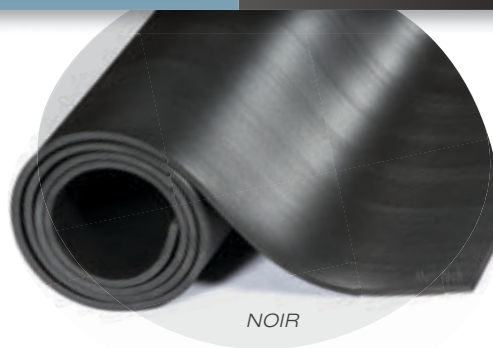

NOIR