



## TTV678

- [Machine Specs](#) [1]
- [Accessories](#) [2]
- [Images](#) [3]

### Machine Specs



- Système à trois disques breveté pour une configuration rapide et facile de 26, 30 ou 34 pouces de largeur de travail vous permettant d'accomplir efficacement les tâches de nettoyage des espaces vastes et des endroits plus restreints
- Ensemble de batteries au gel (6) sans entretien vous procurant une longévité et une sécurité accrue comparativement aux batteries standards à l'acide. OPTION : 2 autres batteries peuvent être ajoutées pour une plus grande autonomie.
- Pression des disques ajustable mécaniquement jusqu'à 160lbs vous permettant de laver, récurer ou décaper les planchers efficacement
- Performances supérieures du système d'aspiration pour assécher les sols et les rendre très sécuritaires
- Siège de l'opérateur à ajustement multiple pour un plus grand confort
- Système précis d'injection de produit nettoyant à dilution multiple pour une plus grande économie
- Les raclours de forme semi-paraboliques pivotants, muni de lames en polyuréthanes souples, assurent le recouvrement efficace des saletés et se détache simplement pour en faciliter son entretien.
- Nouveau, cet appareil est équipé d'un chargeur incorporé

<b>Product Specs:</b>	Largeur de travail:	26"-30"-34"
	Pad Size:	3 X 12"
	Largeur de la brosse:	3 X 12"
	Capacité du réservoir (solution):	32 Gal.
	Capacité du réservoir (récupération):	32 Gal,
	Pression de la brosse (bas):	-
	Pression de la brosse (moyen):	-
	Pression de la brosse (haut):	160 lbs.
	RPM de la brosse:	150-200 rpm
	Puissance du moteur de brosse:	3 x 24V, 400W
	Puissance du moteur de traction:	24V, 600W
	Vitesse de traction:	0.3 - 4.3 mph
	Puissance du moteur d'aspirateur:	24V, 400W
	Cordon électrique:	-
	Pieds carrés nettoyés par heure:	64,045 sq. ft/hr.
	Durée d'utilisation par charge:	3.5 hr. (6 batteries), 4.5 hr. (8 batteries)
	Batteries (au gel):	6 or 8 x 12V, 100 Ah.
	Poids (avec batteries):	970 lbs. (8 battery configuration)
	Rayon de virage:	70"
	A BORD DE LA CAPACITE DE PRODUITS CHIMIQUES:	1 gal.
	Système précis d'injection de produit réglable:	32:1, 64:1, 96:1, 128:1
	Ajustement variable du débit d'eau:	1.0 / 0.8 / 0.5 / 0.25 gpm
	MAXIMUM GRADIENT:	11 Degrees
	DIMENSIONS (longueur x largeur x hauteur):	66"x56"x26" AT MINIMUM WORKING WIDTH

## Accessories

Part Number	Description	Picture File
606167	TTV678 battery upgrade kit Includes 2 x gel batteries, cables and fuses	
607250	Off aisle cleaning kit for all Twintec models	
205112	12 Volt 100AH gel battery Batteries are sold as each	

Part Number

Description

Picture File



606155

Pad driver (3 required per machine)



606152

Poly scrub brush (3 required per machine)



606151

Nylo scrub brush (3 required per machine)




606153

Tynex grit brush (3 required per machine)



## Images



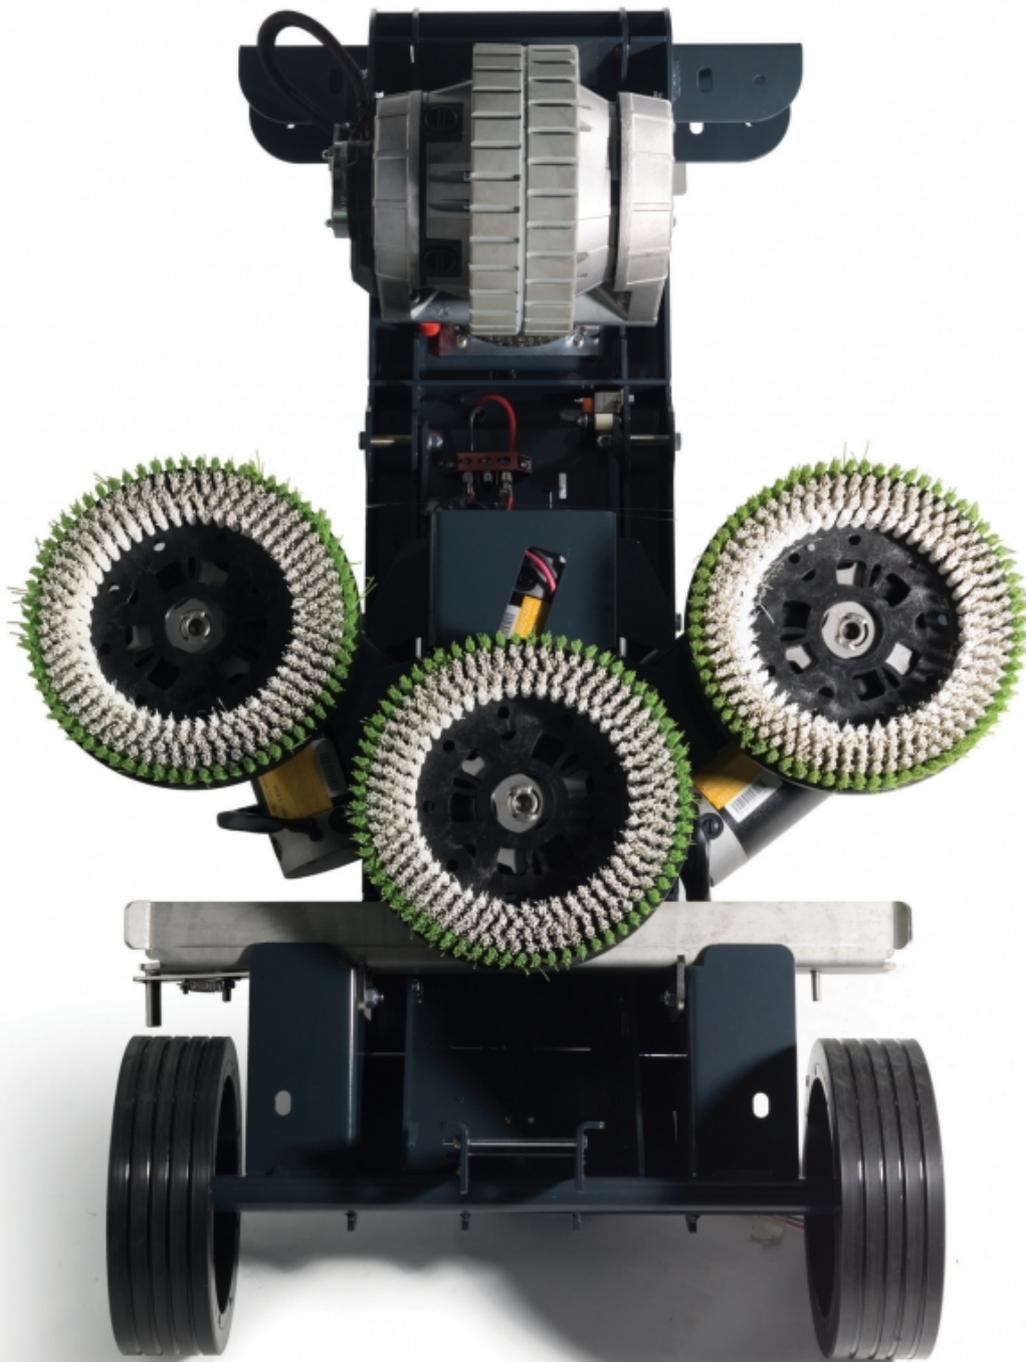



- [Automatic Floor Scrubbers](#)
- [Gel Battery Automatic Floor Scrubber](#)
- [Ride on Automatic Floor Scrubber](#)